

EFFIZIENZFILTER

mit zwei Leistungsschaltern

Typ:

EF060_L060_10_2


EF060_L080_10_2

EF060_L091_10_2

EF080_L085_16_2

EF080_L100_16_2

EF080_L120_16_2

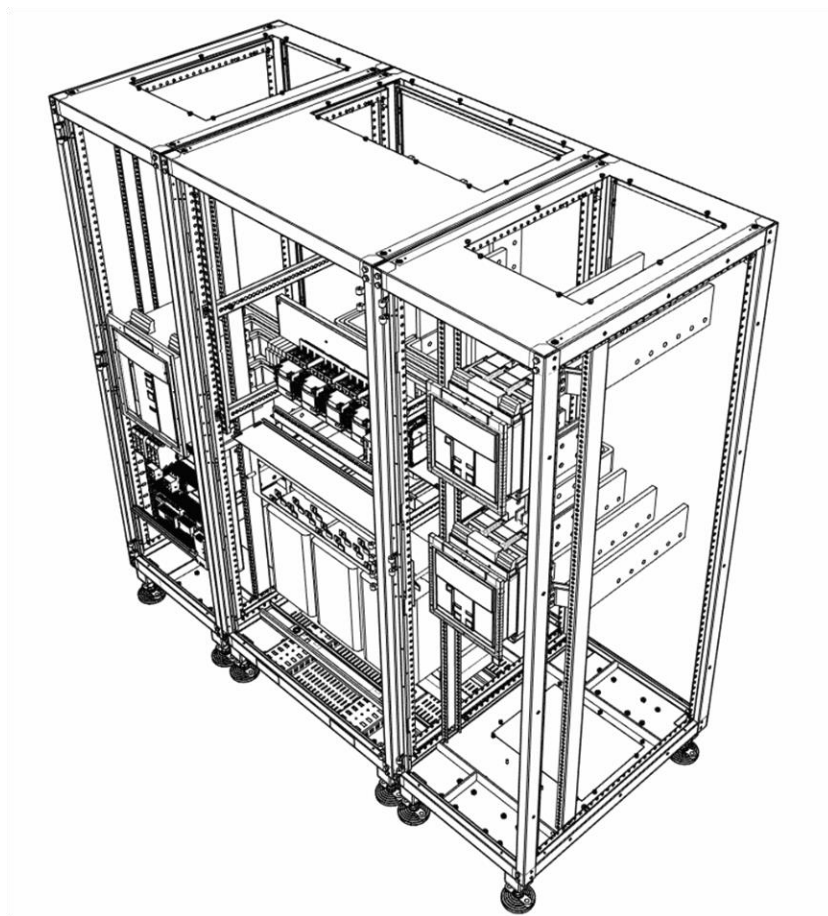

TECHNISCHE DATEN UND MASSBLATT

Leistungsebene 600A-950A

Filter Belastung		
394 kW / 600A	Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung)	
421 kW / 640A		
434 kW / 660A		
447 kW / 680A	1 Std 41 min	geht nach dieser Zeit in den BYPASS
460 kW / 700A	25 min	
473 kW / 720A	11 min	
486 kW / 740A	6 min	
493 kW / 750A	5 min	
526 kW / 800A	2 min	
559 kW / 850A	1 min	
592 kW / 900A	42 sec	
625 kW / 950A	29 sec	

Leistungsebene 600A-950A

Filter Belastung		
394 kW / 600A	Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung)	
421 kW / 640A		
434 kW / 660A		
447 kW / 680A	1 Std 41 min	geht nach dieser Zeit in den BYPASS
460 kW / 700A	25 min	
473 kW / 720A	11 min	
486 kW / 740A	6 min	
493 kW / 750A	5 min	
526 kW / 800A	2 min	
559 kW / 850A	1 min	
592 kW / 900A	42 sec	
625 kW / 950A	29 sec	

ANZEIGEPANEL

NOT-BYPASSBEFEHL



BYPASSSCHALTER

LEISTUNGSSCHALTER 1




STATUSMELDUNGEN




LEISTUNGSSCHALTER 2


LÜFTUNGSGITTER

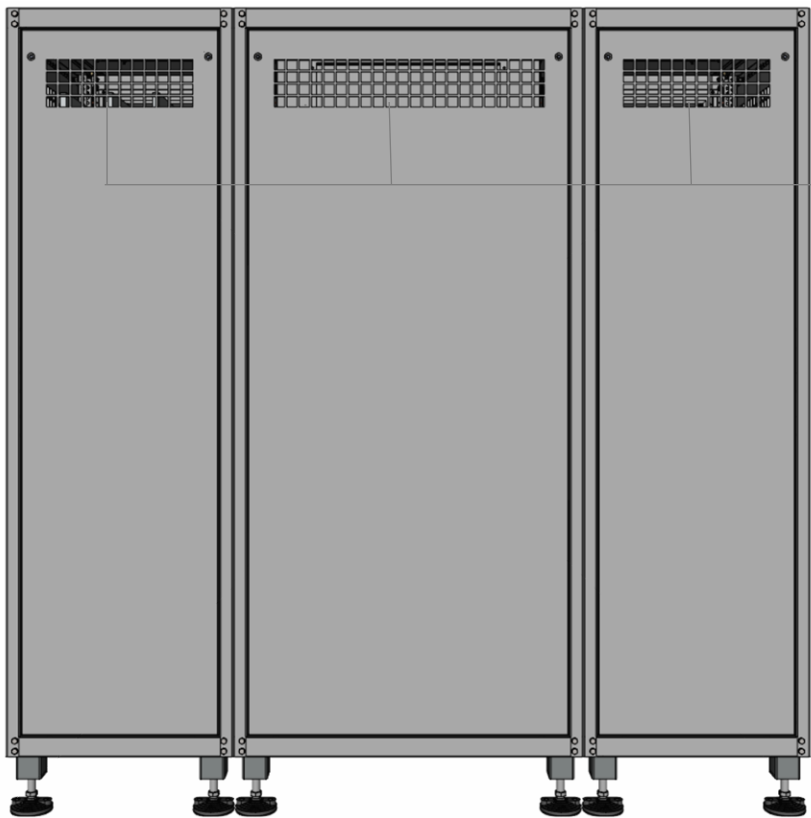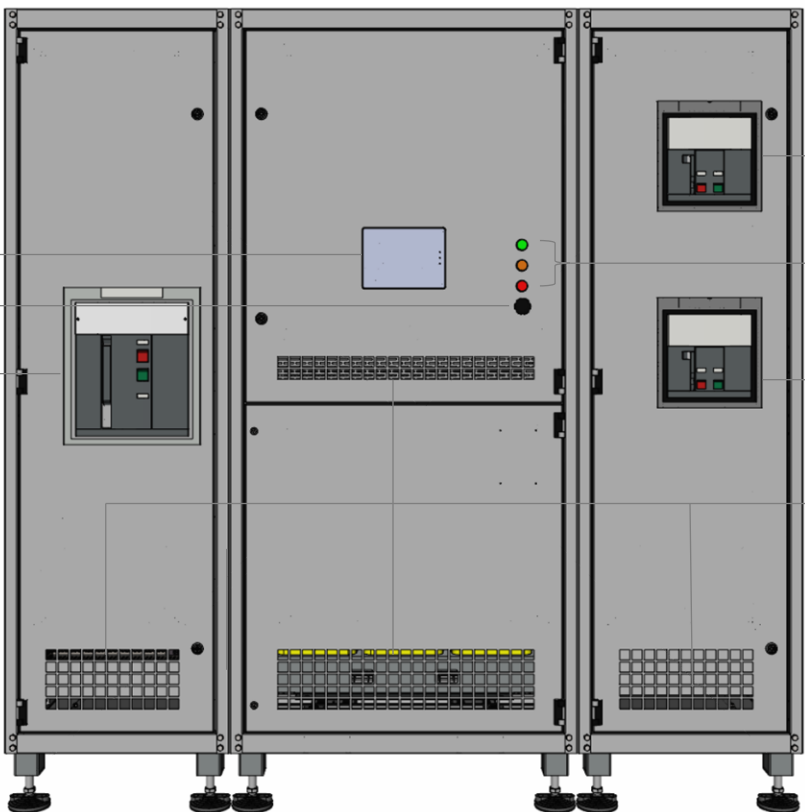



LÜFTUNGSGITTER

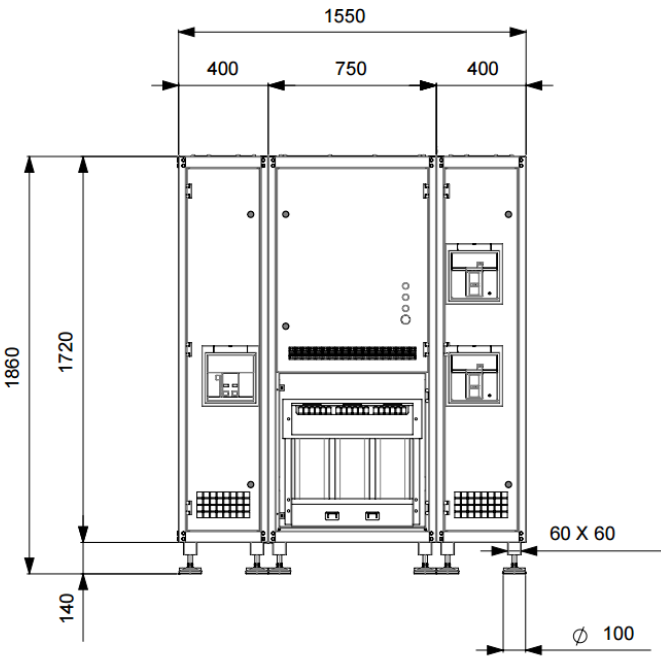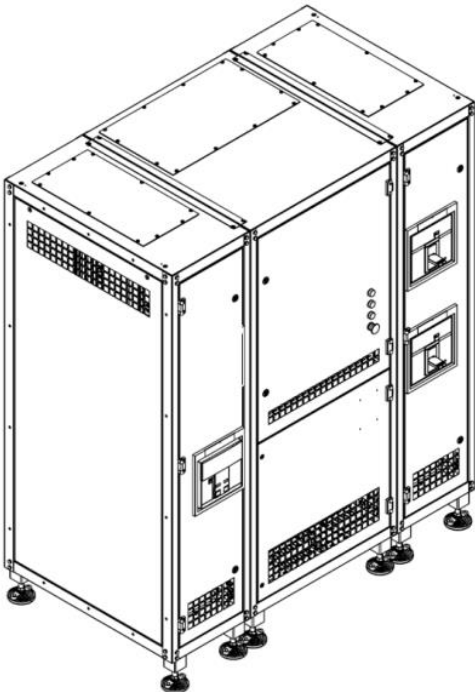
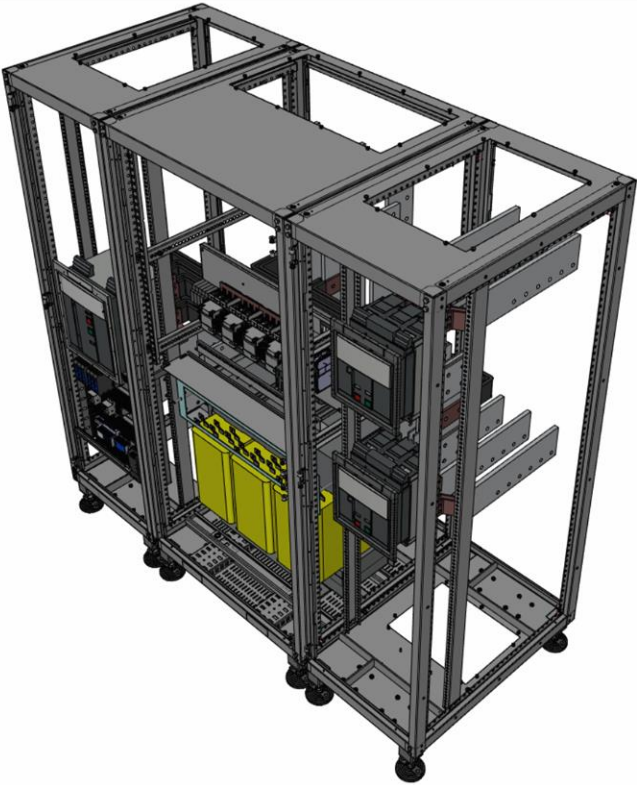


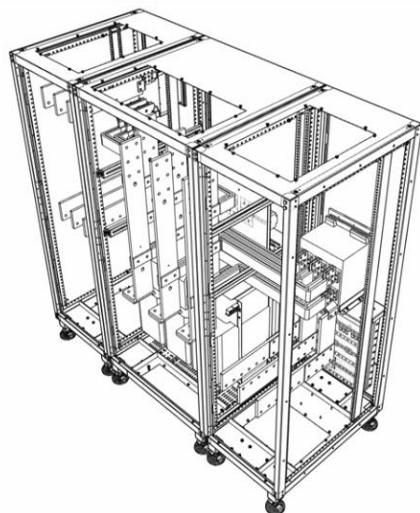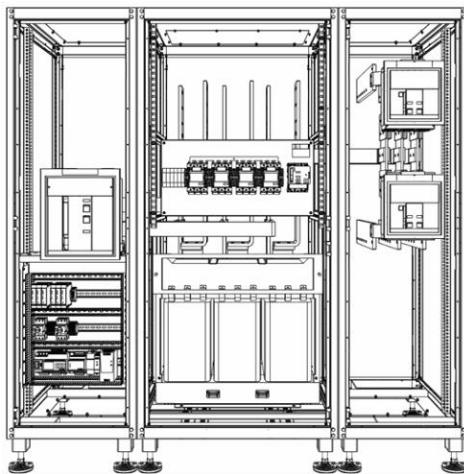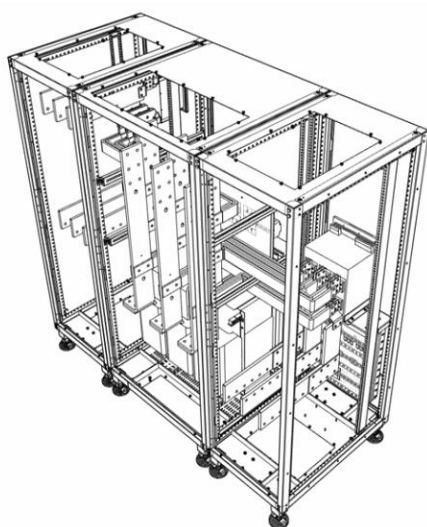


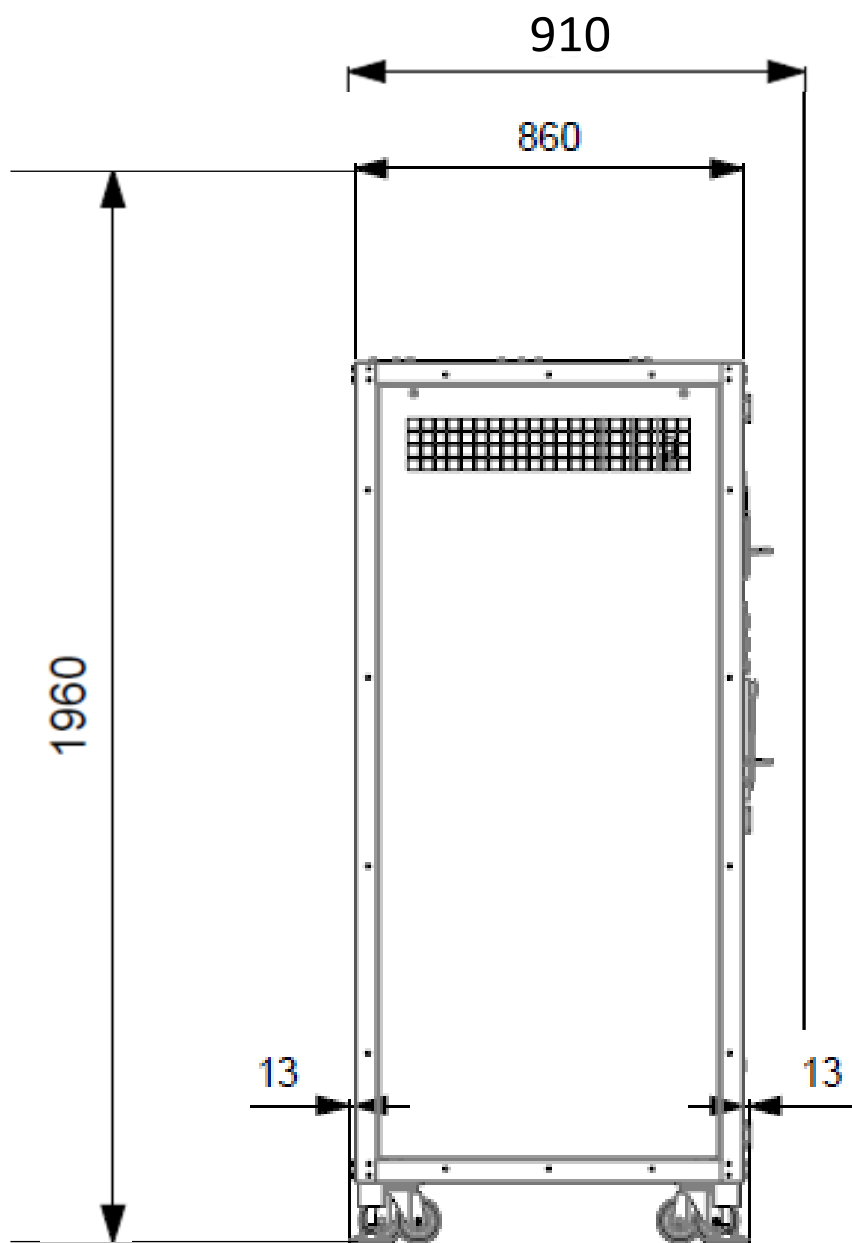


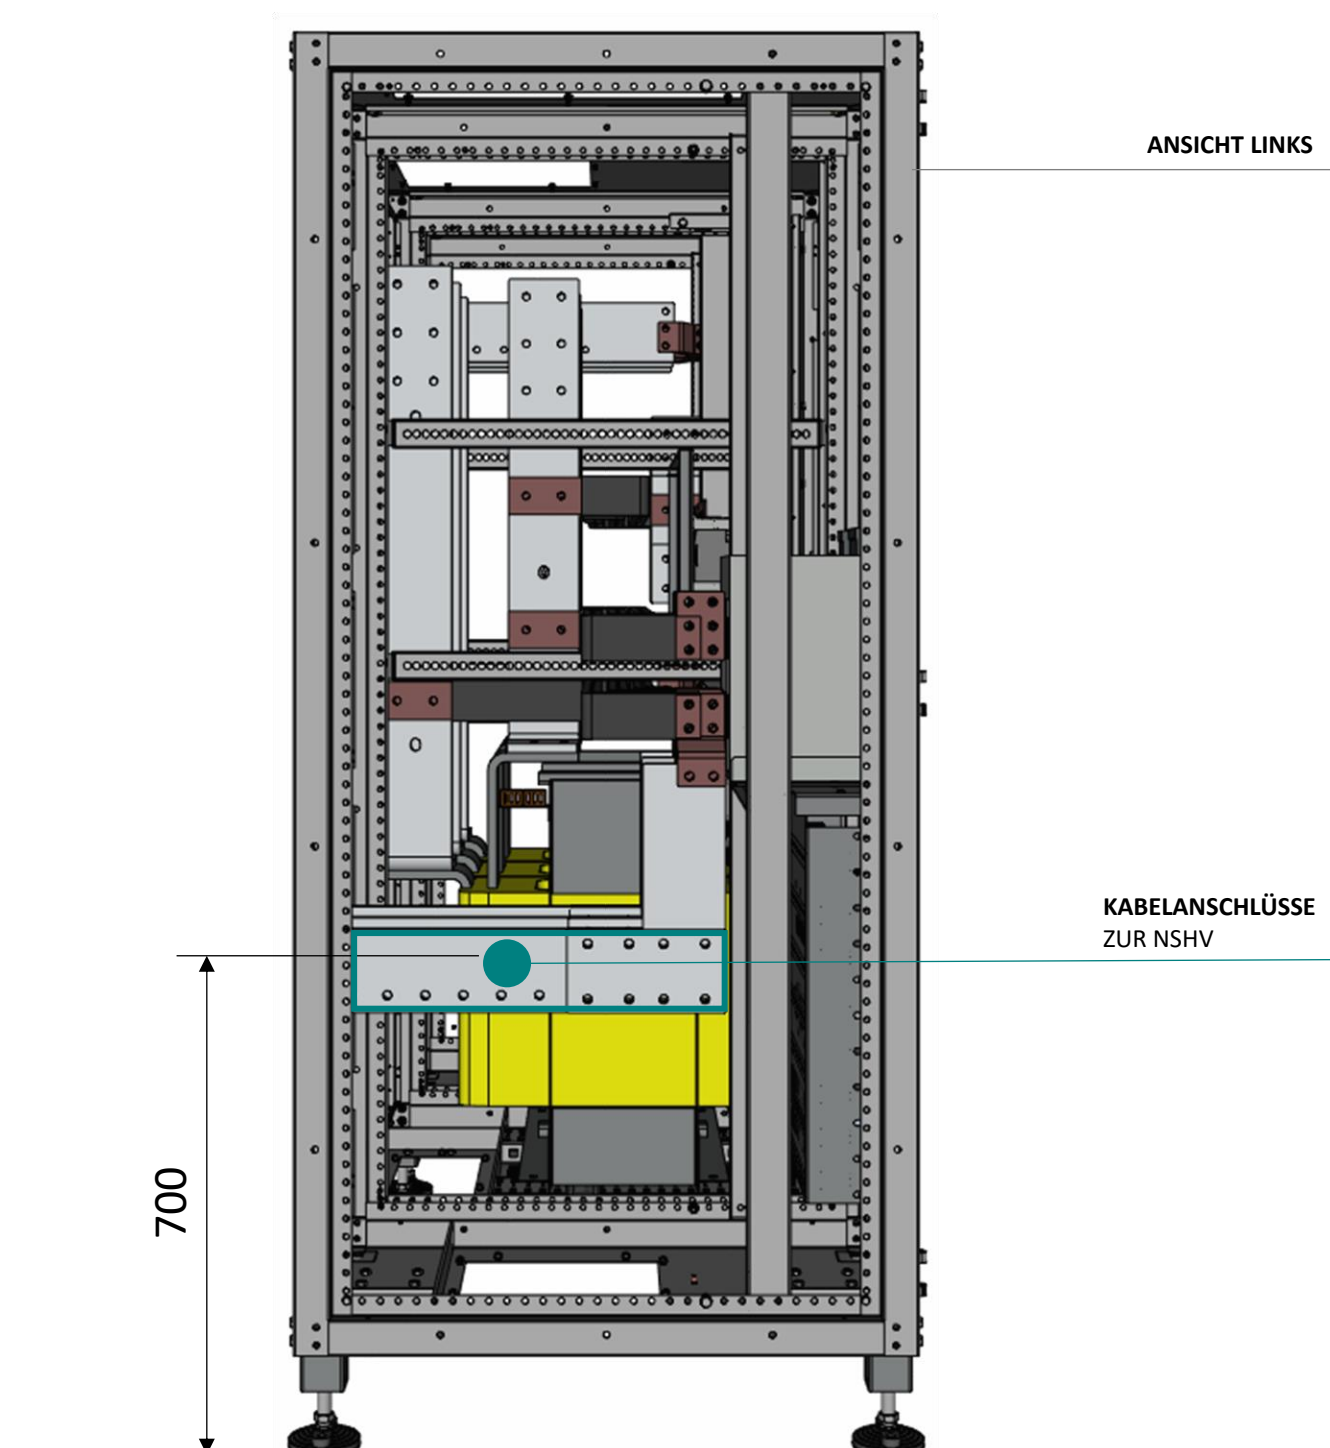


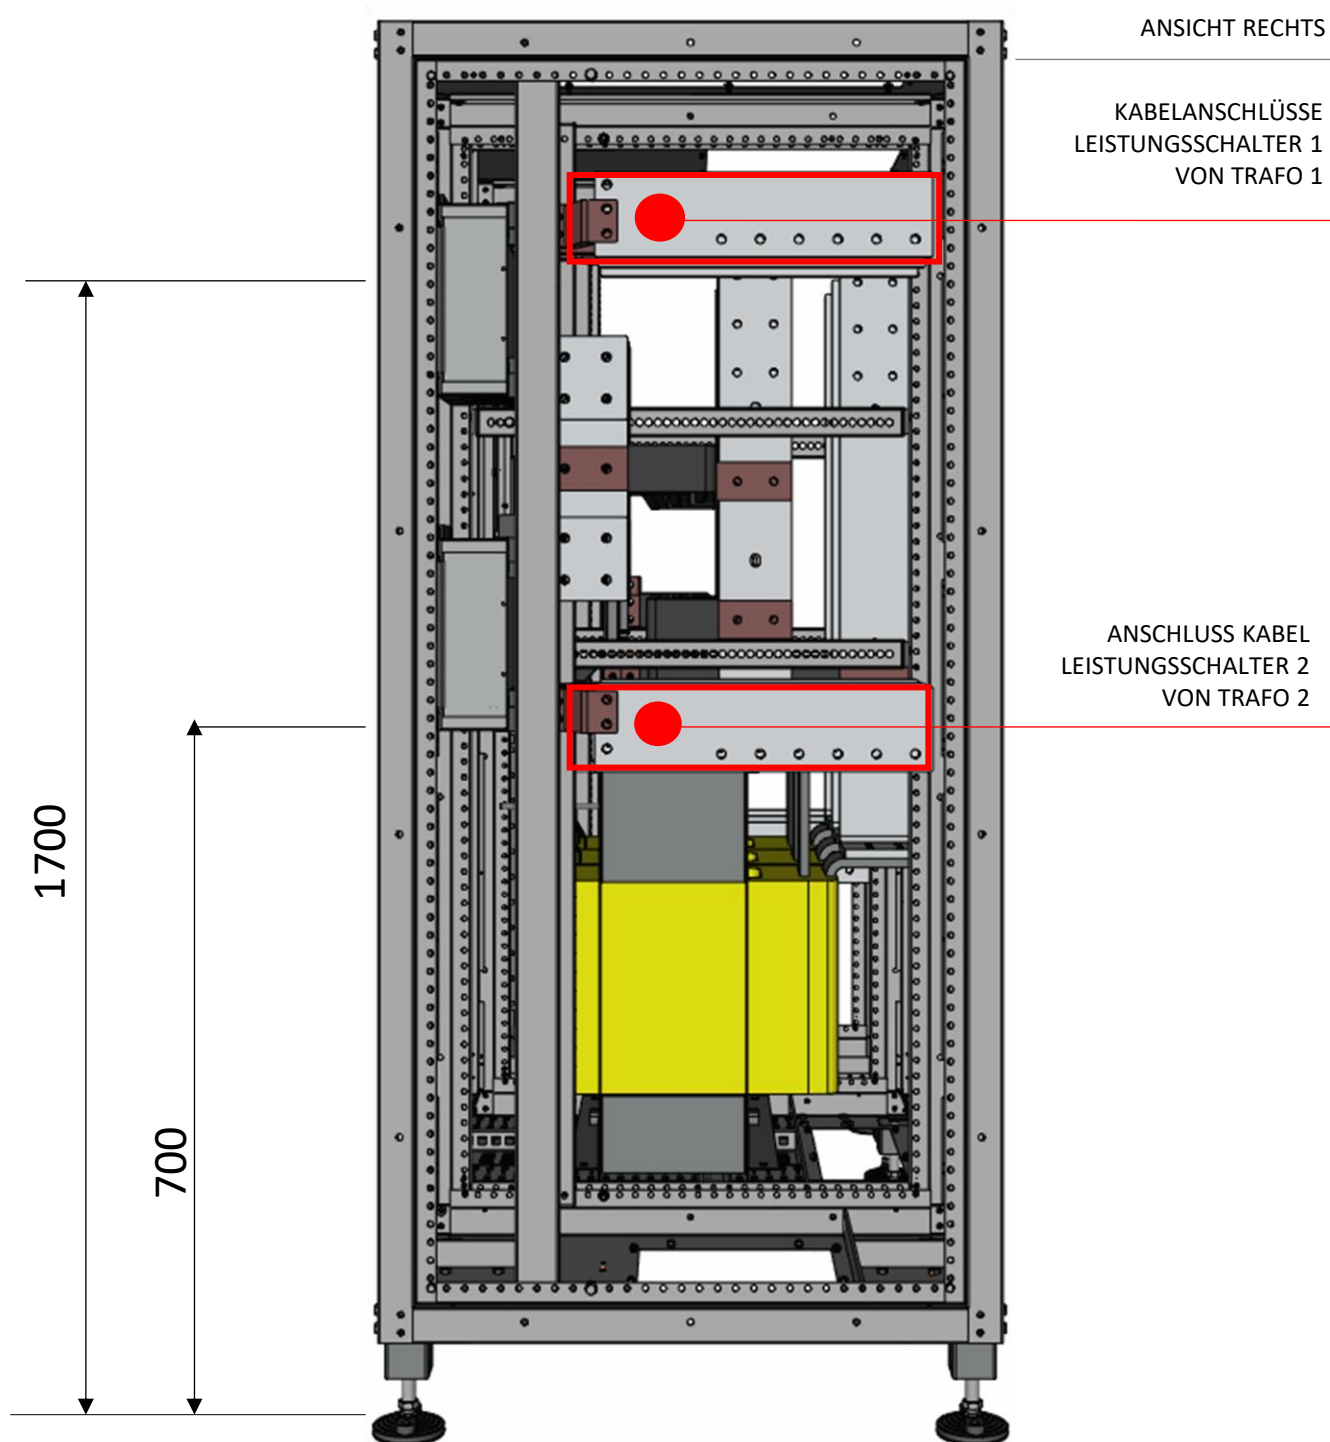


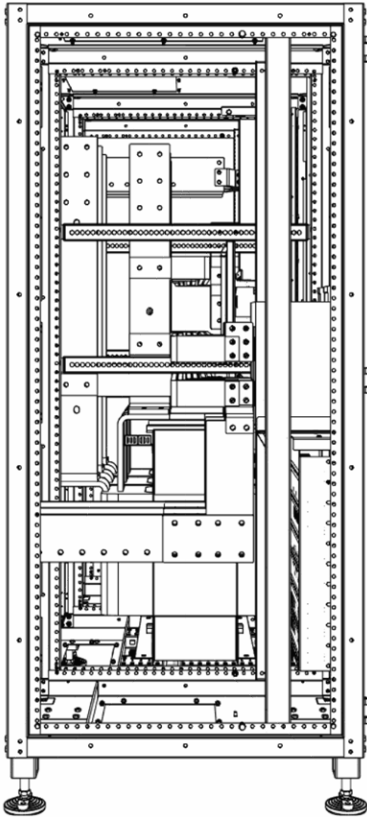
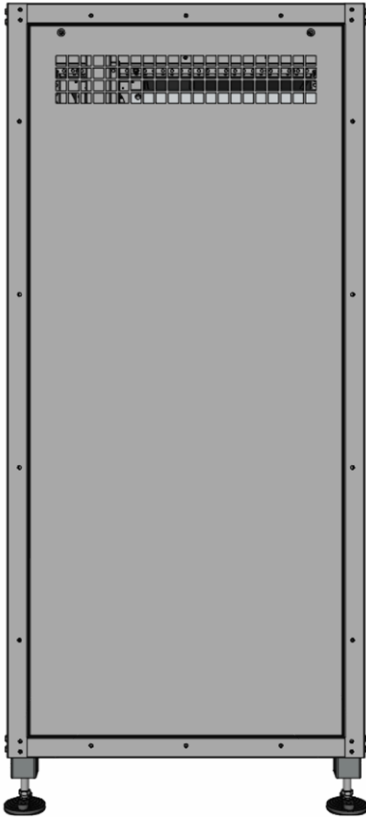


ANSICHT VON LINKS

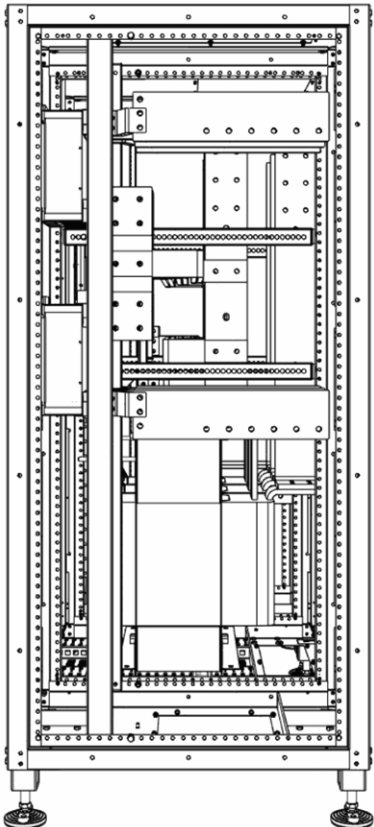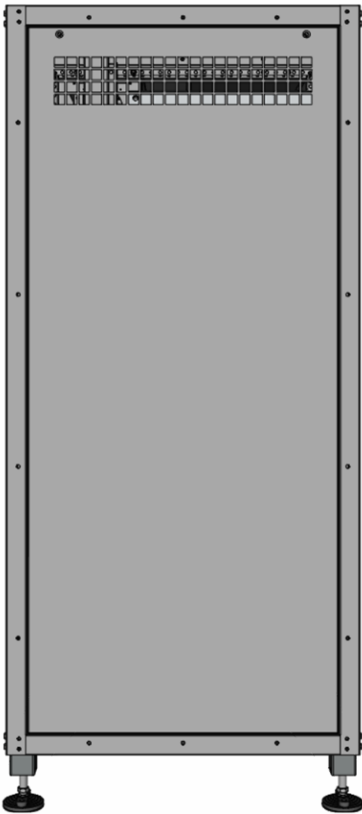

ANSICHT VON RECHTS

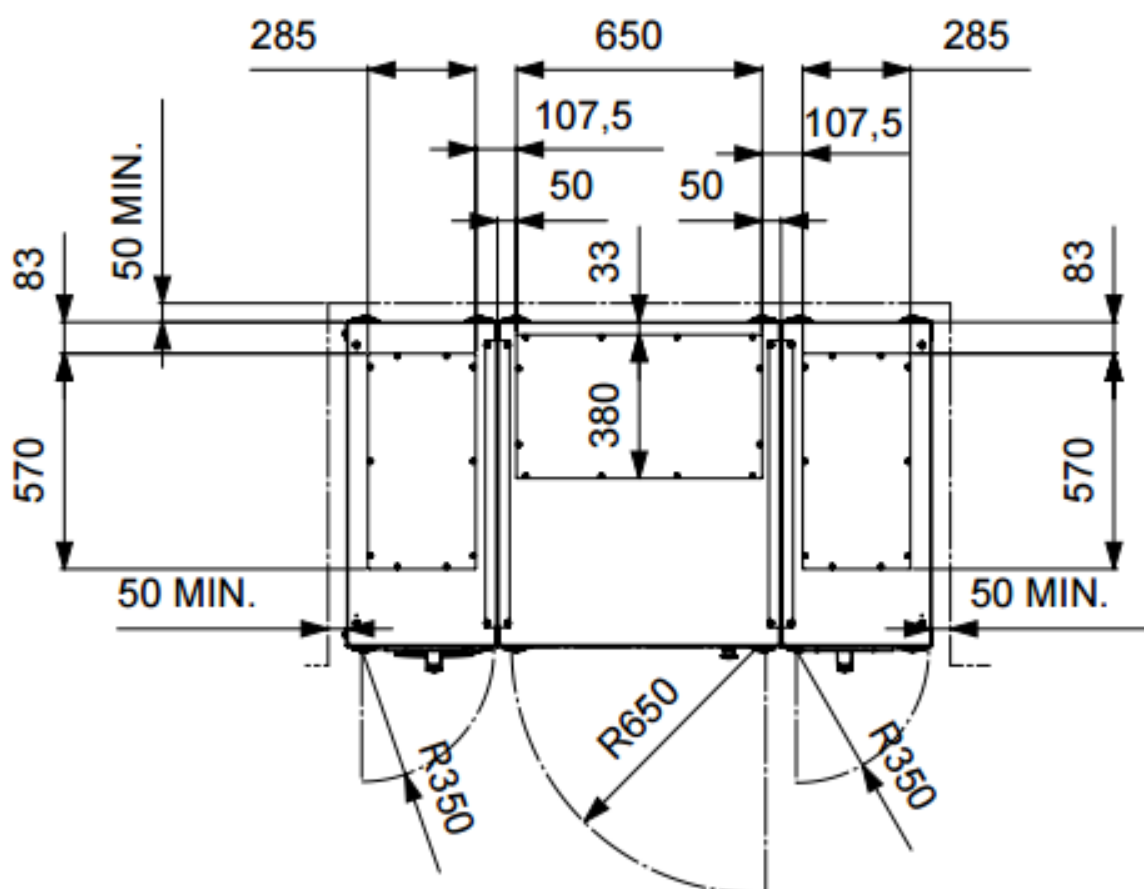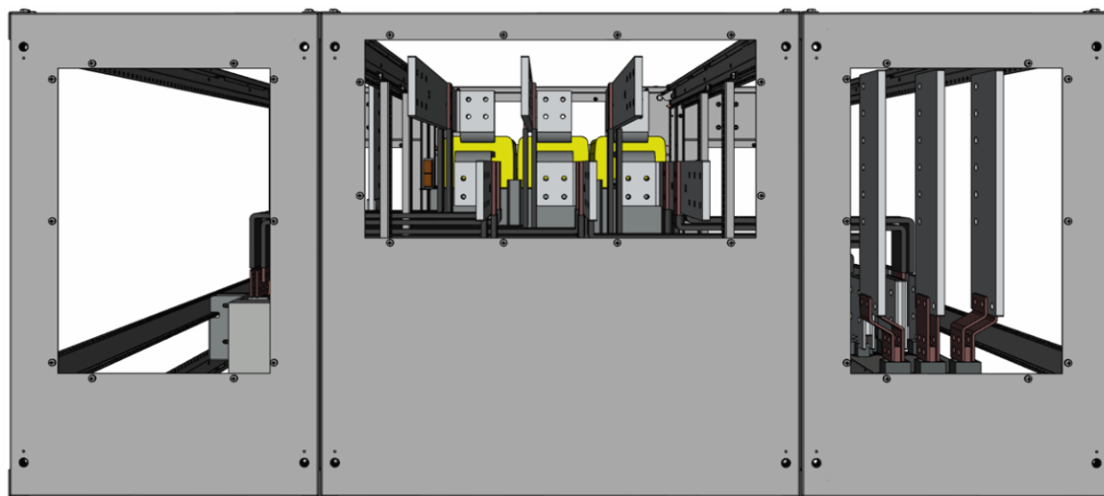

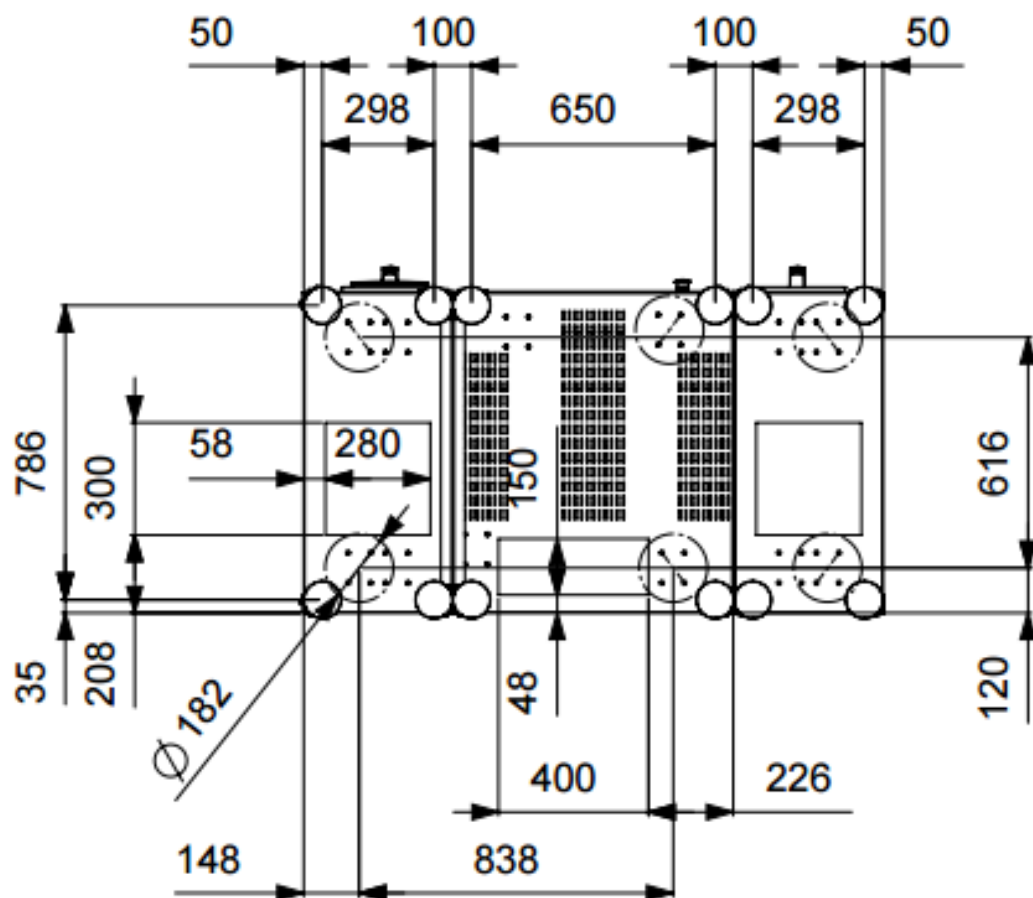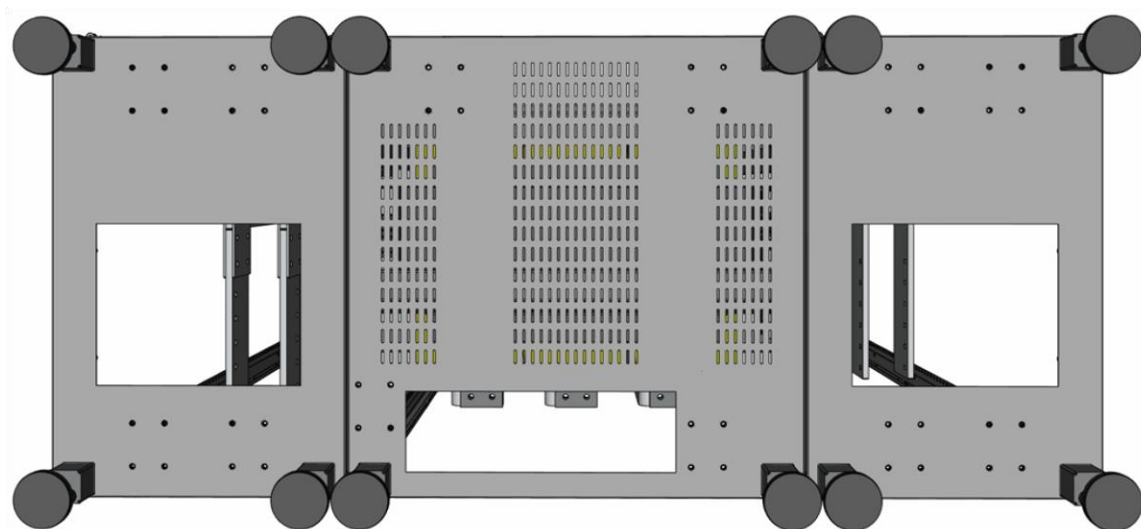


Mit 2 Leistungsschaltern

Artikel-Nr.	Filter	Leistungsschalter	Maße B/H/T	Gewicht	Icw Filter	Icu Schalter
EF060_L060_10_2	600A	2 x LS 1000A	1550/1860/860 mm	800 kg	32kA	50kA
EF060_L080_10_2	600A	2 x LS 1000A	1550/1860/860 mm	820 kg	32kA	50kA
EF060_L091_10_2	600A	2 x LS 1000A	1550/1860/860 mm	840 kg	32kA	50kA

Mit 2 Leistungsschaltern



Artikel-Nr.	Filter	Leistungsschalter	Maße B/H/T	Gewicht	Icw Filter	Icu Schalter
EF080_L085_16_2	800A	2 x LS 1600A	1550/1860/860 mm	840 kg	36kA	50kA
EF080_L100_16_2	800A	2 x LS 1600A	1550/1860/860 mm	860 kg	36kA	50kA
EF080_L120_16_2	800A	2 x LS 1600A	1550/1860/860 mm	880 kg	36kA	50kA

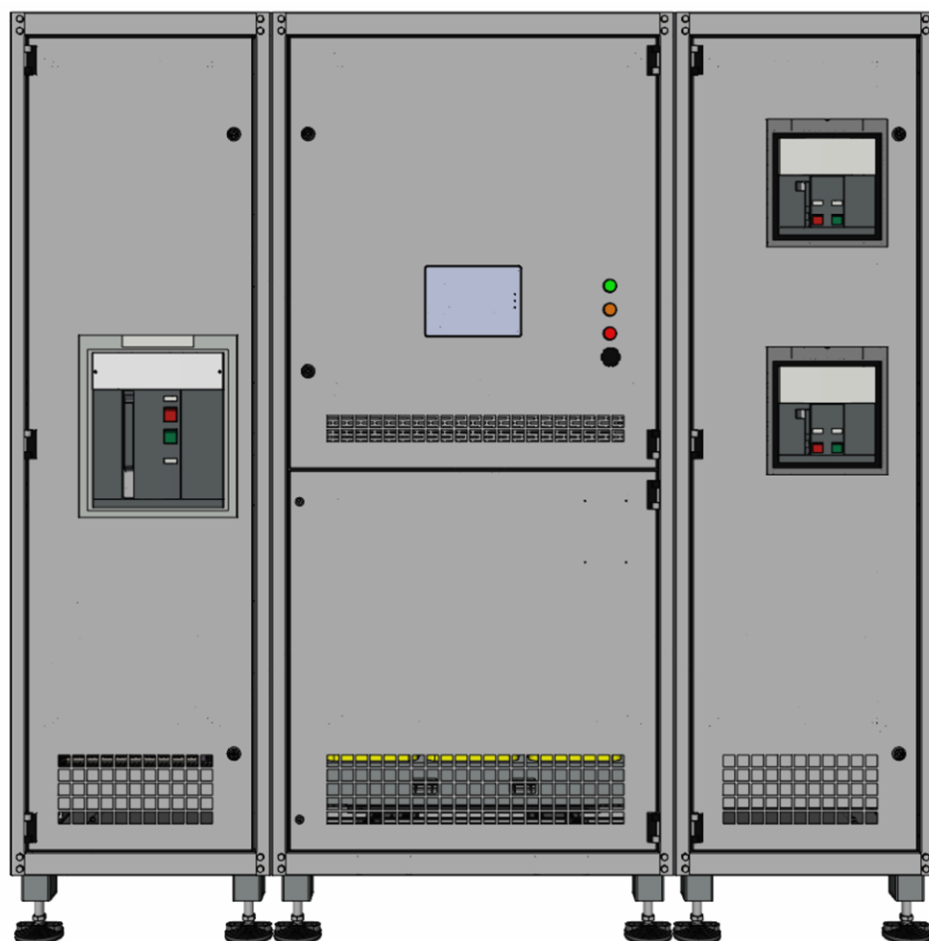

EINGANG VON UNTEN
LEISTUNGSSCHALTER 1

EINGANG VON UNTEN
LEISTUNGSSCHALTER 2

AUSGANG ZUR NSHV




Nr.1


Nr.2


MITTELSPANNUNGSTRANSFORMATOREN



GEBÄUDE / HAUPTVERTEILUNG NSHV

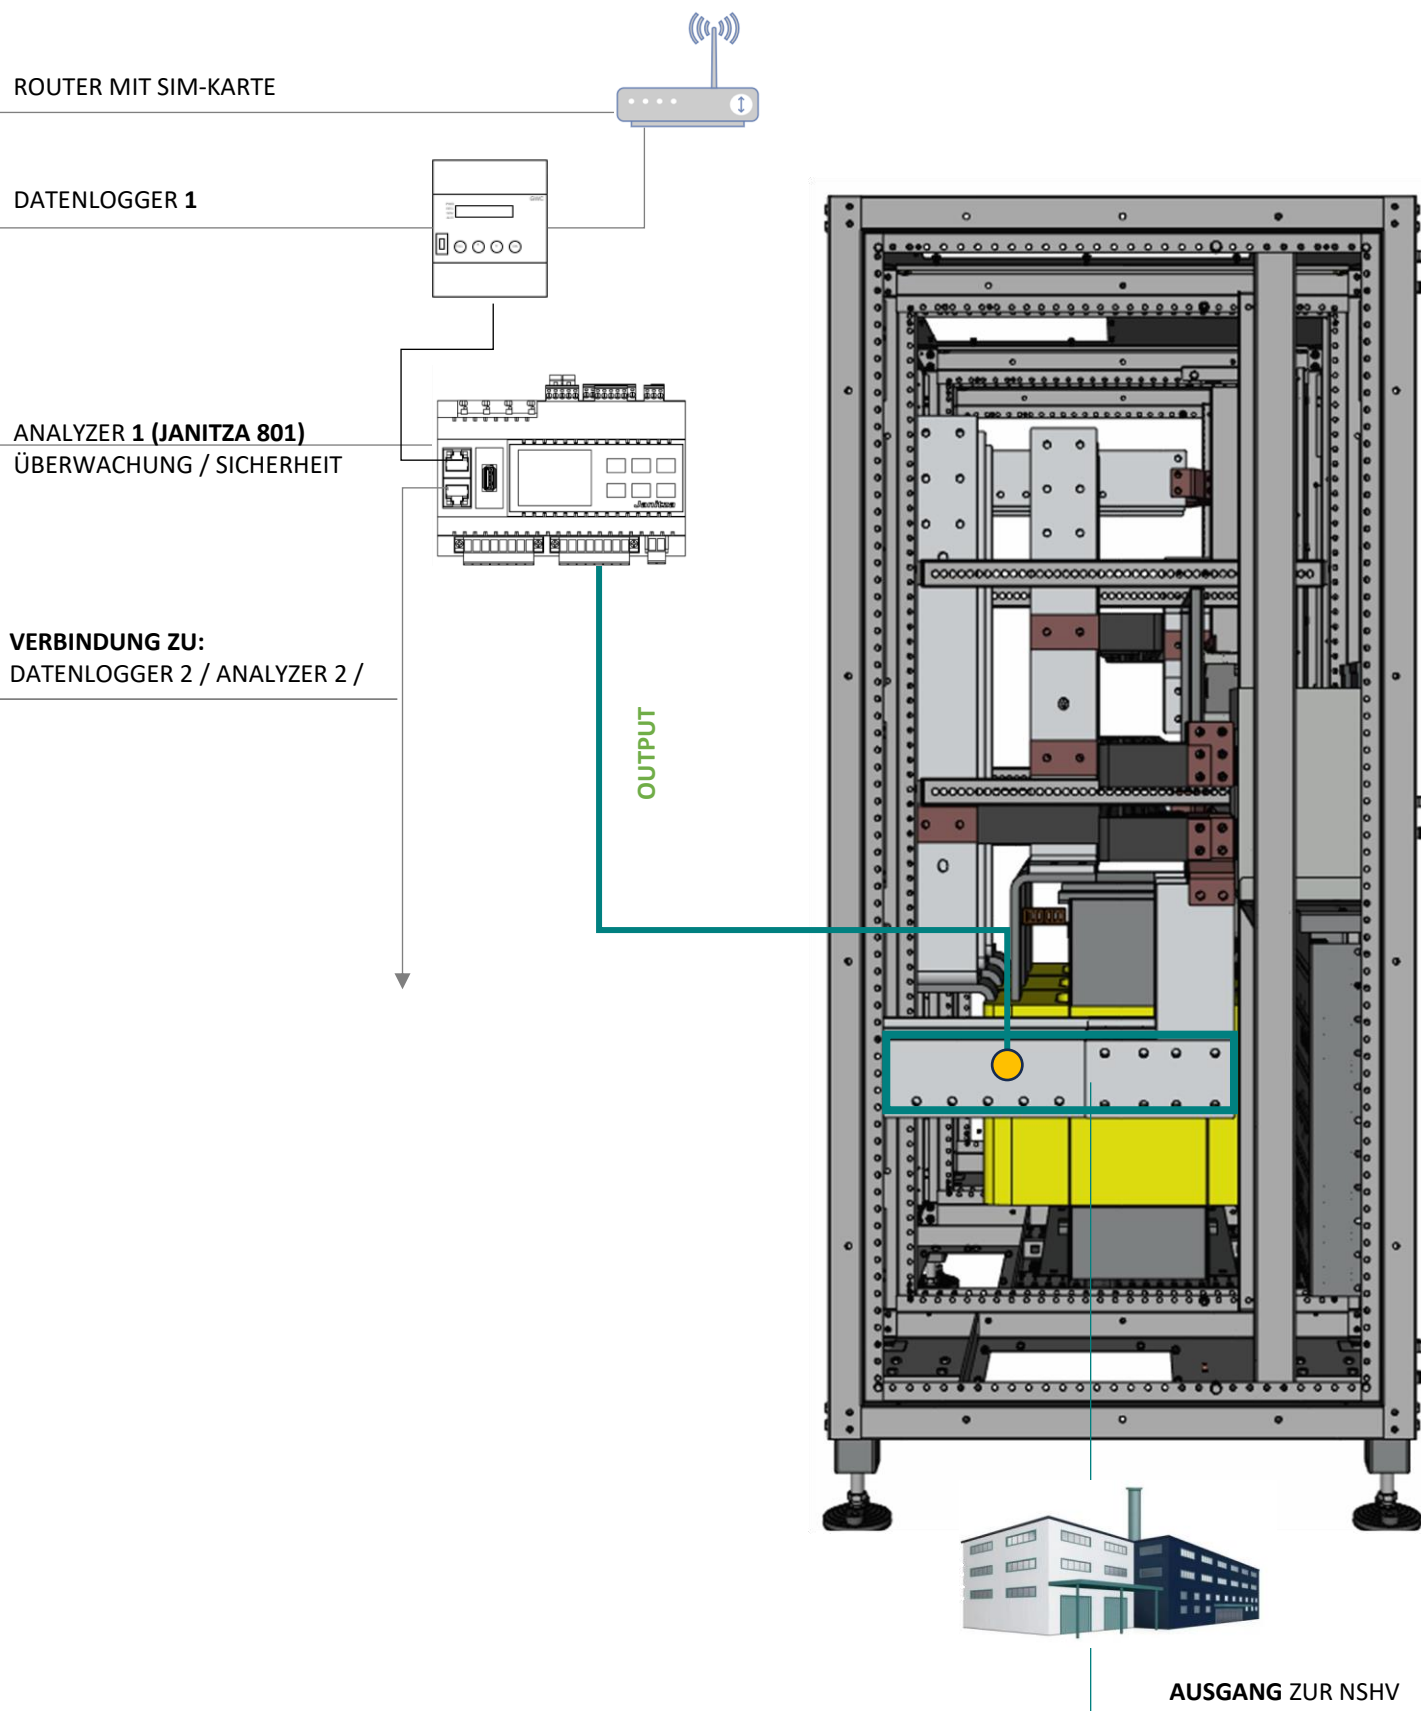

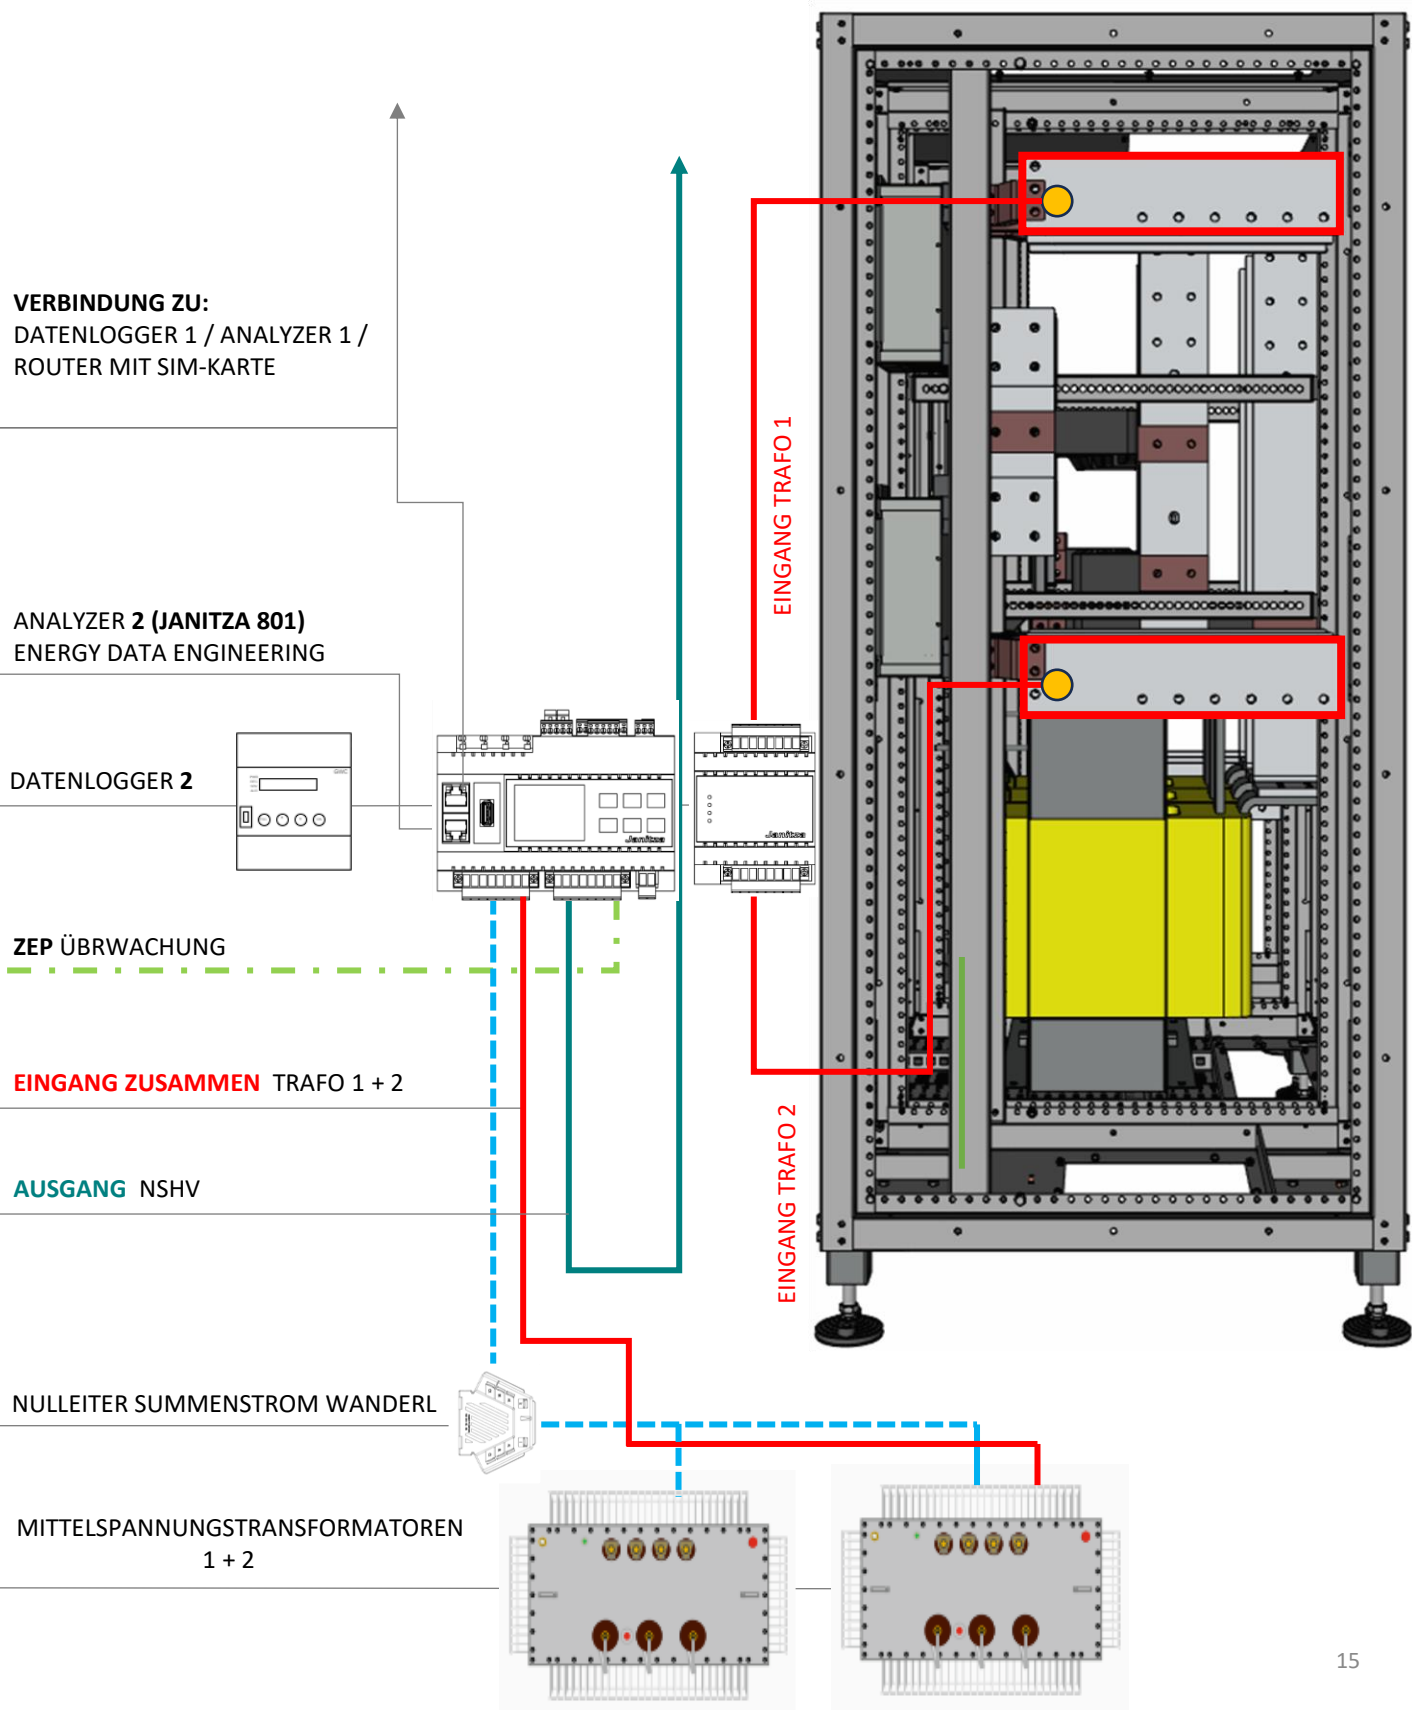


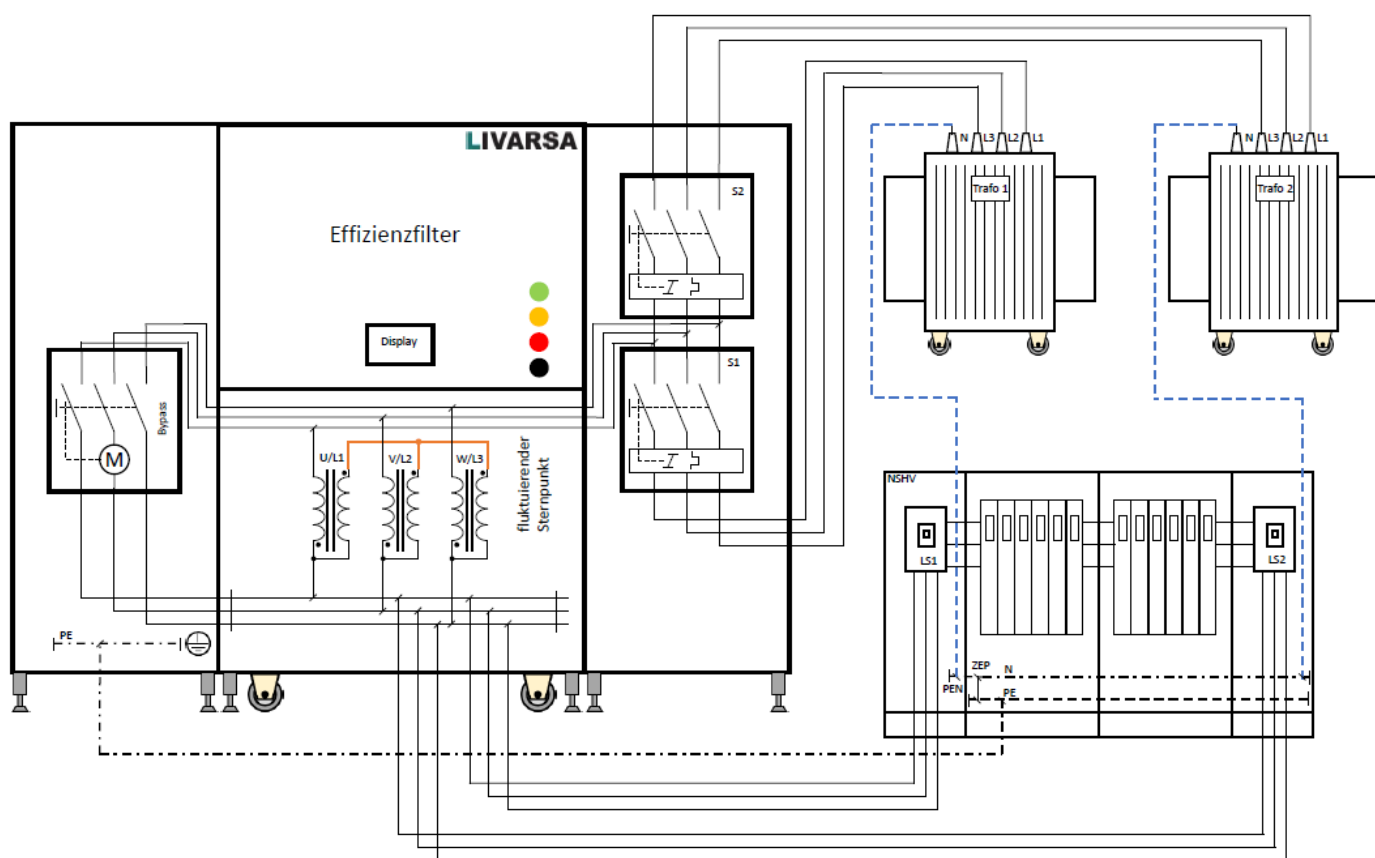

EINGANG FILTEREINHEIT

AUGANG FILTEREINHEIT


STEUERWICKLUNGEN 1-4

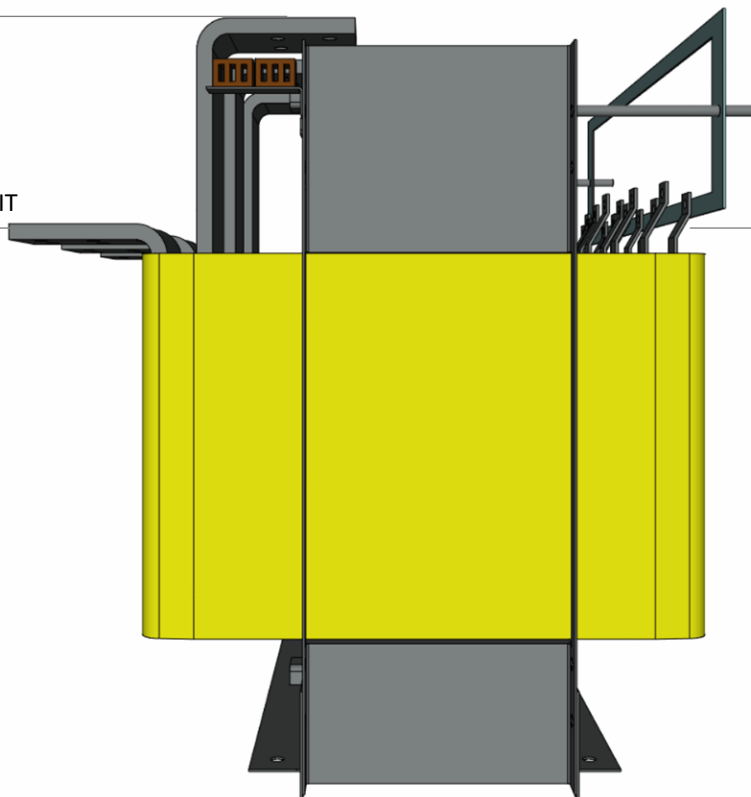

AUGANG FILTEREINHEIT

EINGANG FILTEREINHEIT

STEUERWICKLUNGEN 1-4

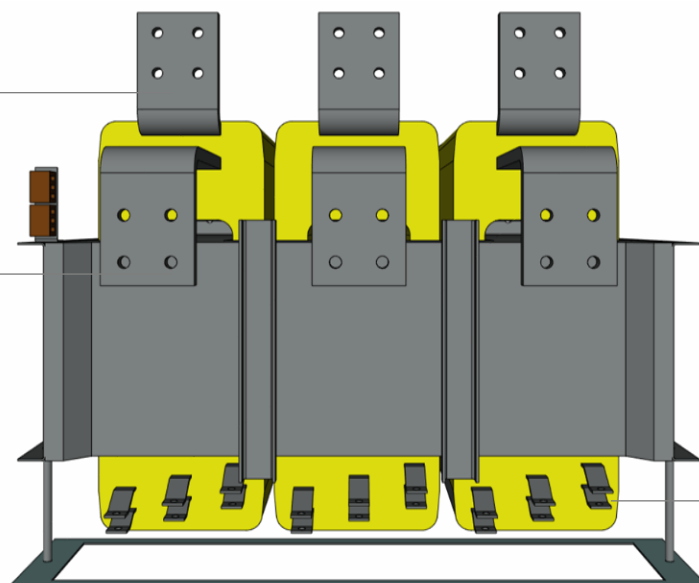

U

V


W

EISENKERN

ISOLIERPAPIER

ANSICHT VON OBEN

ANSICHT VON UNTEN

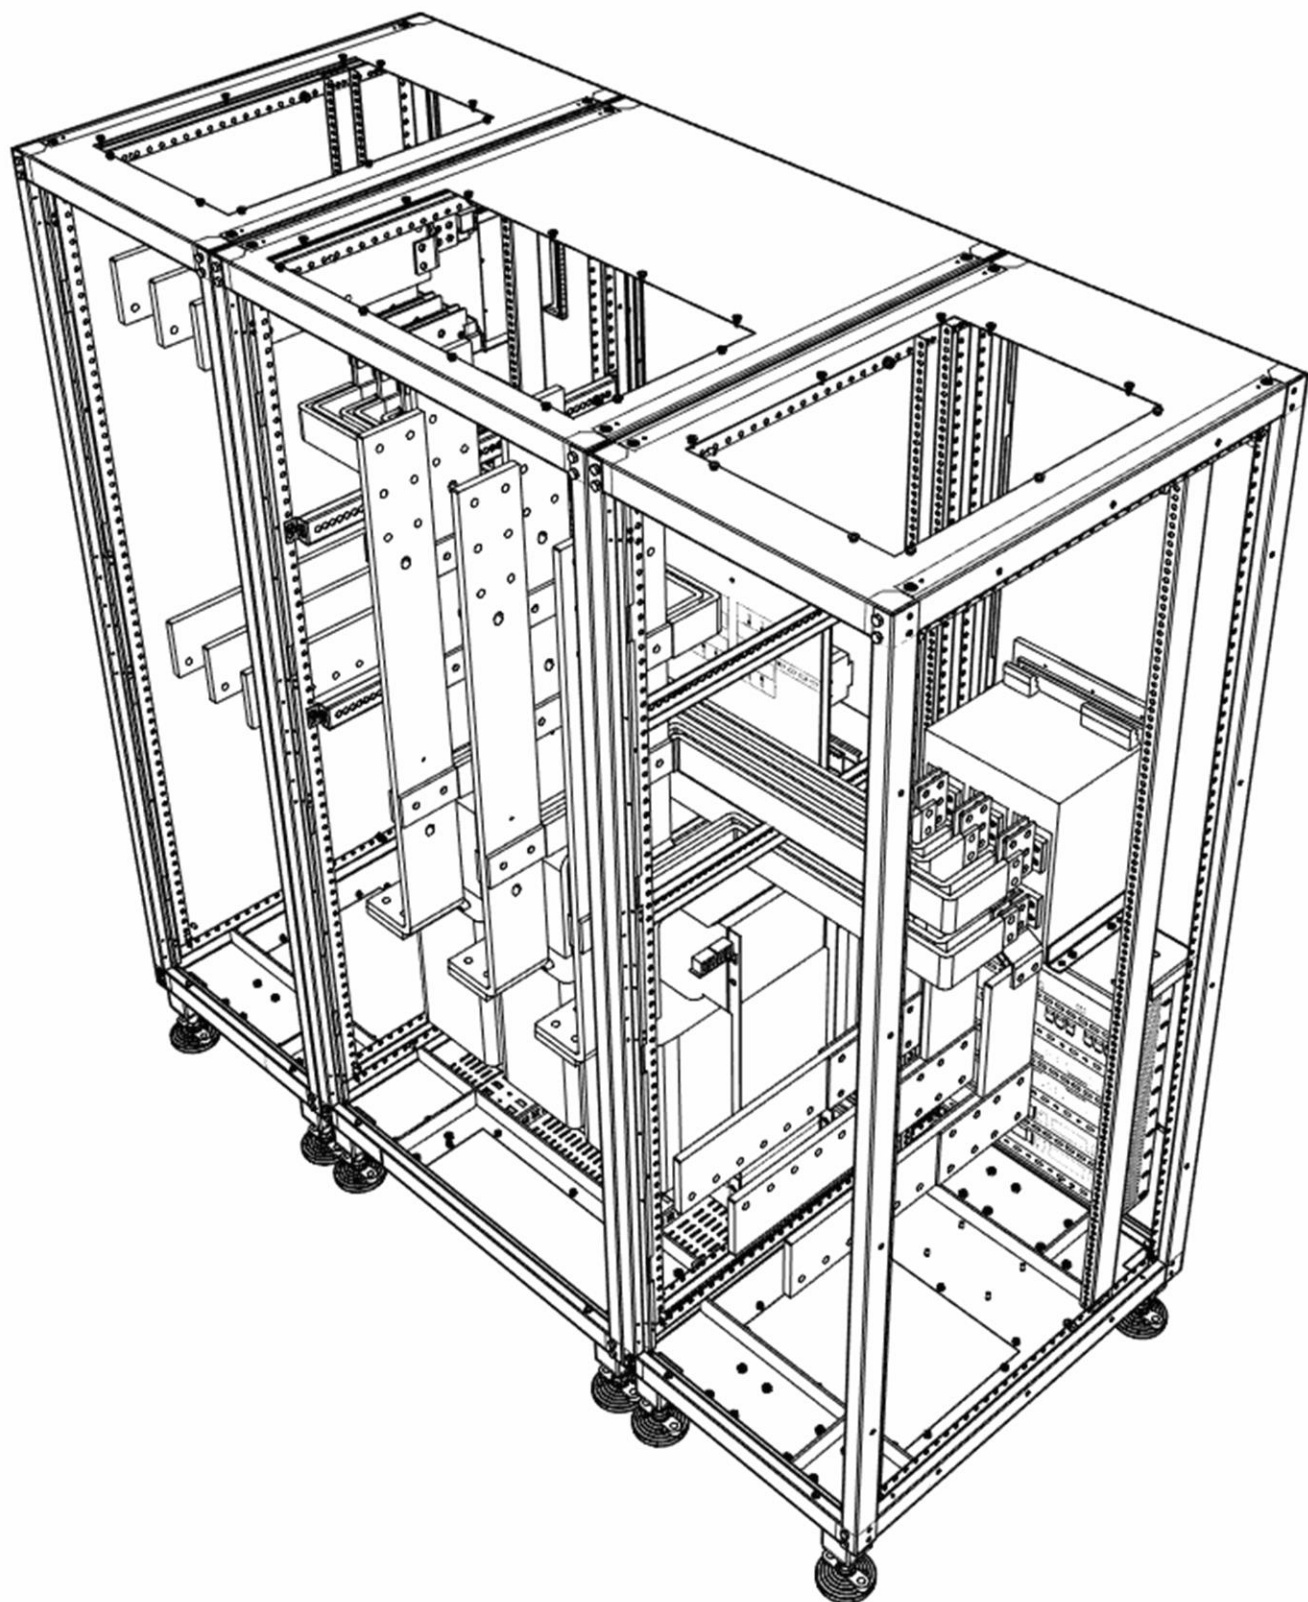

LIVARSA AG
Tunnelstrasse 5
(CH) 2540 Grenchen
Tel. +41(0)32 517 95 05
info@livarsa.ch

www.LIVARSA.com

LIVARSA GmbH
Im Fruchtfeld 17
(D) 77791 Berghaupten
Tel. +49(0)7803 922 89 72
info@livarsa.de

Vertriebs- / Elektroinstallationspartner