

EFFIZIENZFILTER

mit einem Leistungsschalter

Typ:

EF100_L125_16_1

EF100_L160_16_1

EF125_L125_16_1


EF125_L160_16_1

EF125_L182_20_1

EF140_L160_16_1

EF140_L182_20_1

EF140_L200_20_1

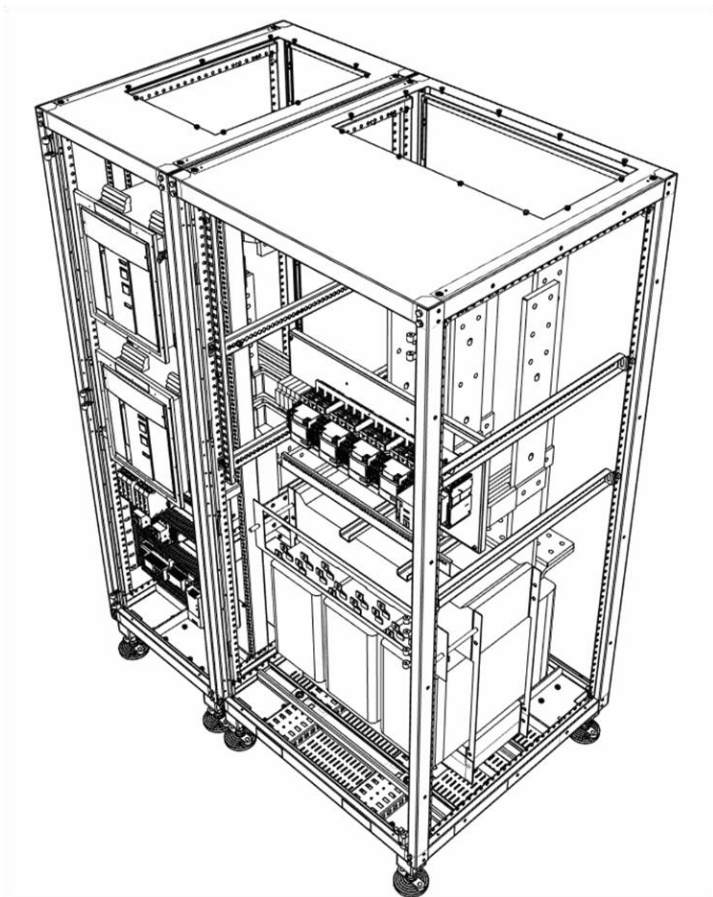

TECHNISCHE DATEN UND MASSBLATT

Leistungsebene 1000A-1600A

Filter Belastung		
657 kW / 1000A	Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung)	
690 kW / 1050A		
723 kW / 1100A		
736 kW / 1120A		
749 kW / 1140A	4 Std 41 min	geht nach dieser Zeit in den BYPASS
763 kW / 1160A	1 Std 10 min	
776 kW / 1180A	31 min	
789 kW / 1200A	18 min	
822 kW / 1250A	11 min	
855 kW / 1300A	5 min	
887 kW / 1350A	3 min	
920 kW / 1400A	2 min	
953 kW / 1450A	1 min	
986 kW / 1500A	55 sec	
1019 kW / 1550A	42 sec	
1052 kW / 1600A	33 sec	
	27 sec	

Leistungsebene 1250A-1850A

Filter Belastung		
822 kW / 1250A	Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung)	
855 kW / 1300A		
887 kW / 1350A		
901 kW / 1370A		
914 kW / 1390A	7 Std 19 min	geht nach dieser Zeit in den BYPASS
927 kW / 1410A	1 Std 50 min	
940 kW / 1430A	49 min	
953 kW / 1450A	27 min	
986 kW / 1500A	18 min	
1019 kW / 1550A	8 min	
1052 kW / 1600A	5 min	
1085 kW / 1650A	3 min	
1118 kW / 1700A	2 min	
1150 kW / 1750A	1 min 26 sec	
1183 kW / 1800A	1 min 6 sec	
1216 kW / 1850A	52 sec	
	42sec	

Leistungsebene 1400A-2000A

Filter Belastung		
920 kW / 1400A	Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung)	geht nach dieser Zeit in den BYPASS
953 kW / 1450A		
986 kW / 1500A		
999 kW / 1520A	9 Std 11 min	
1012 kW / 1540A	2 Std 17 min	
1026 kW / 1560A	1 Std 1 min	
1039 kW / 1580A	34 min	
1052 kW / 1600A	22 min	
1085 kW / 1650A	9 min	
1118 kW / 1700A	5 min	
1150 kW / 1750A	4 min	
1183 kW / 1800A	3 min	
1216 kW / 1850A	2 min	
1249 kW / 1900A	1 min 23 sec	
1282 kW / 1950A	1 min	
1315 kW / 2000A	53 sec	

LEISTUNGSSCHALTER



BYPASSCHALTER




ANZEIGEPANEL

STATUSMELDUNGEN

NOT-BYPASSBEFEHL

LÜFTUNGSGITTER

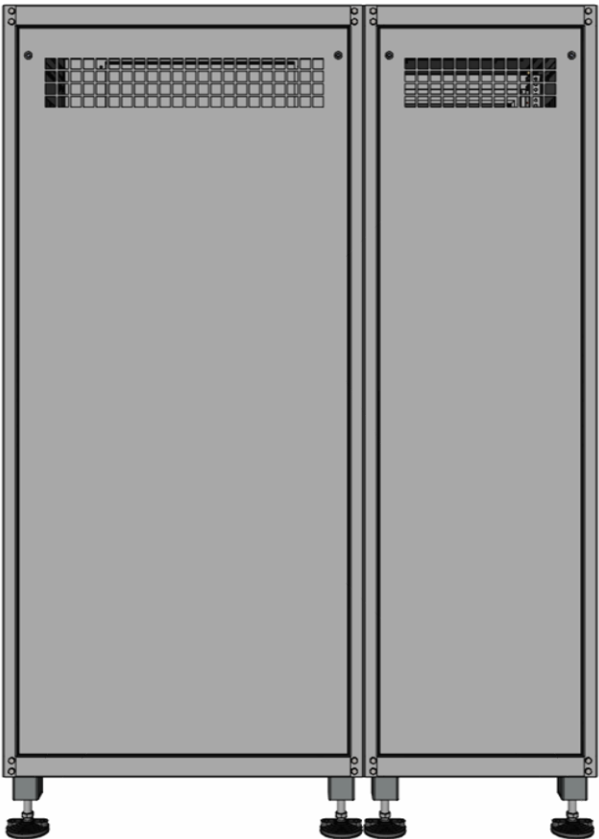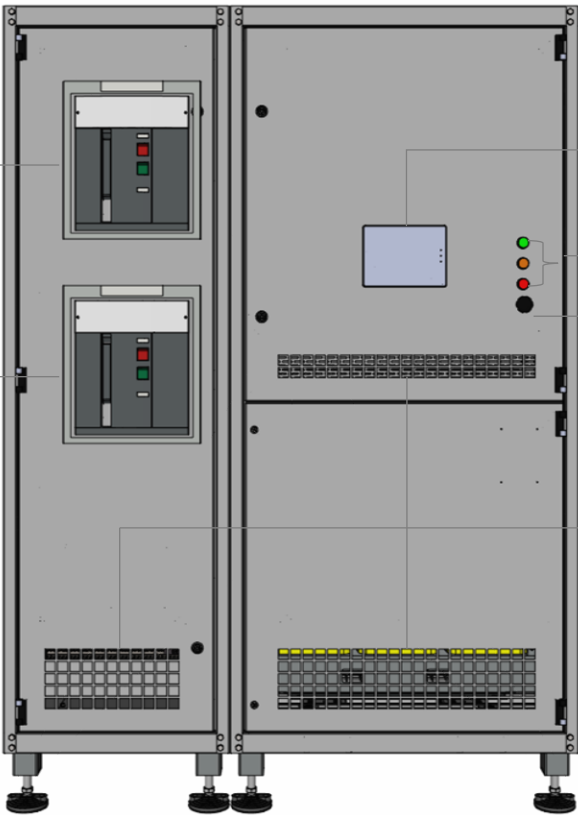

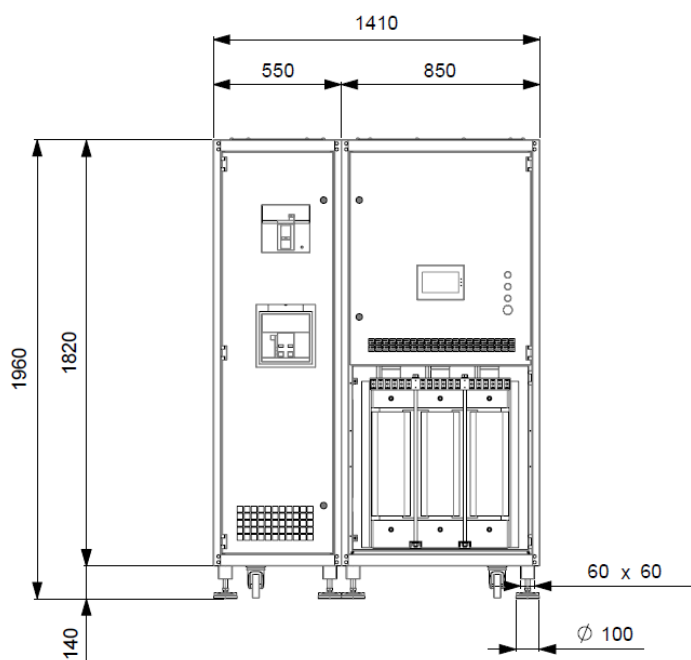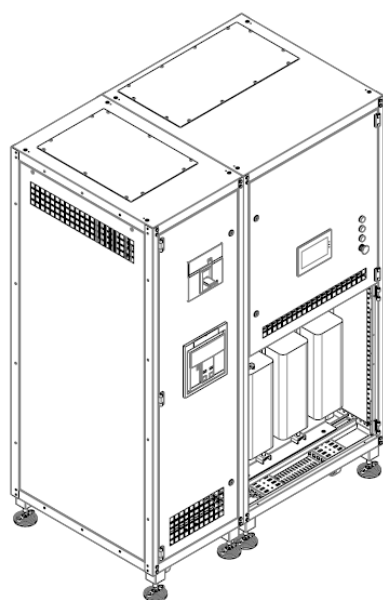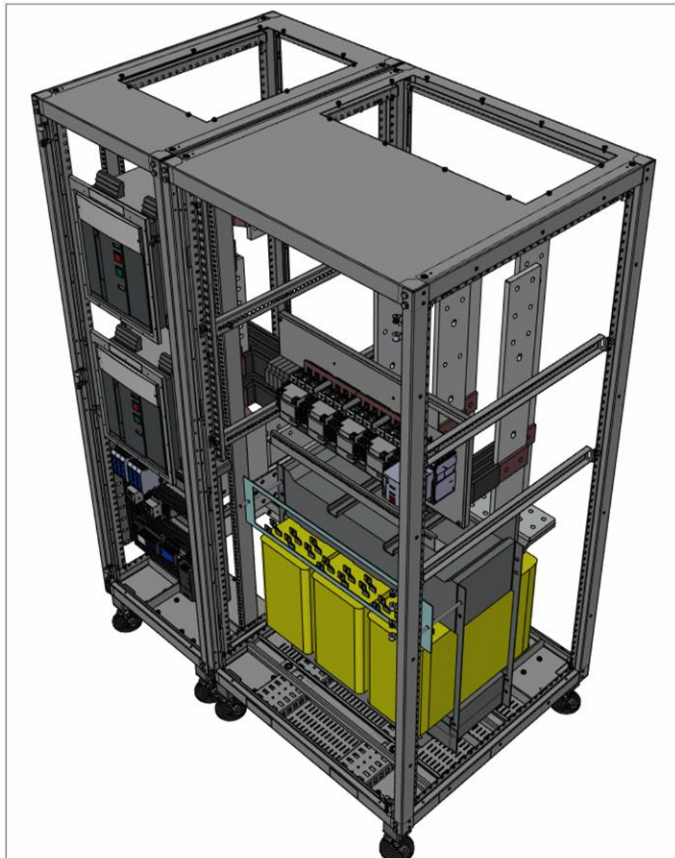

LEISTUNGSSCHALTER

BYPASSSCHALTER





MESSKLINIK


DATENLOGGER


SPS-STEUERUNG



STERNPUNKTSCHÜTZE

FILTEREINHEIT

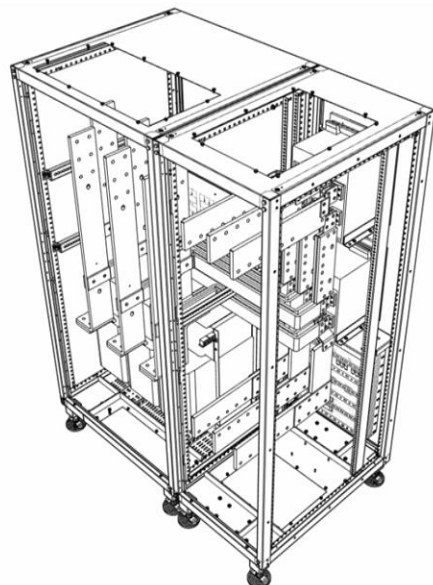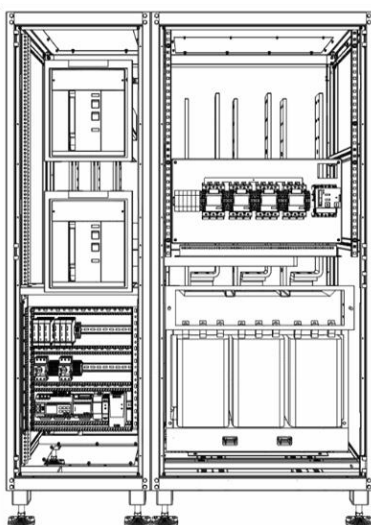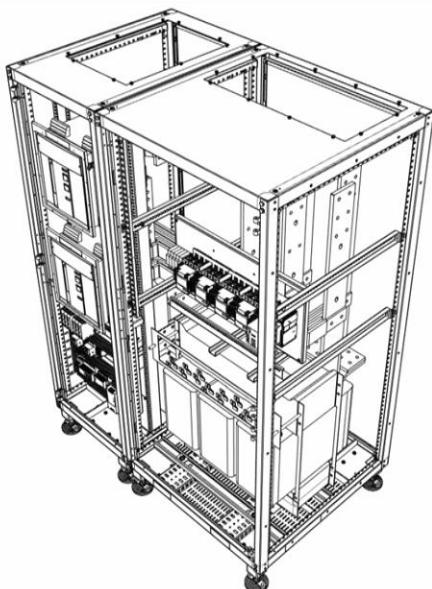
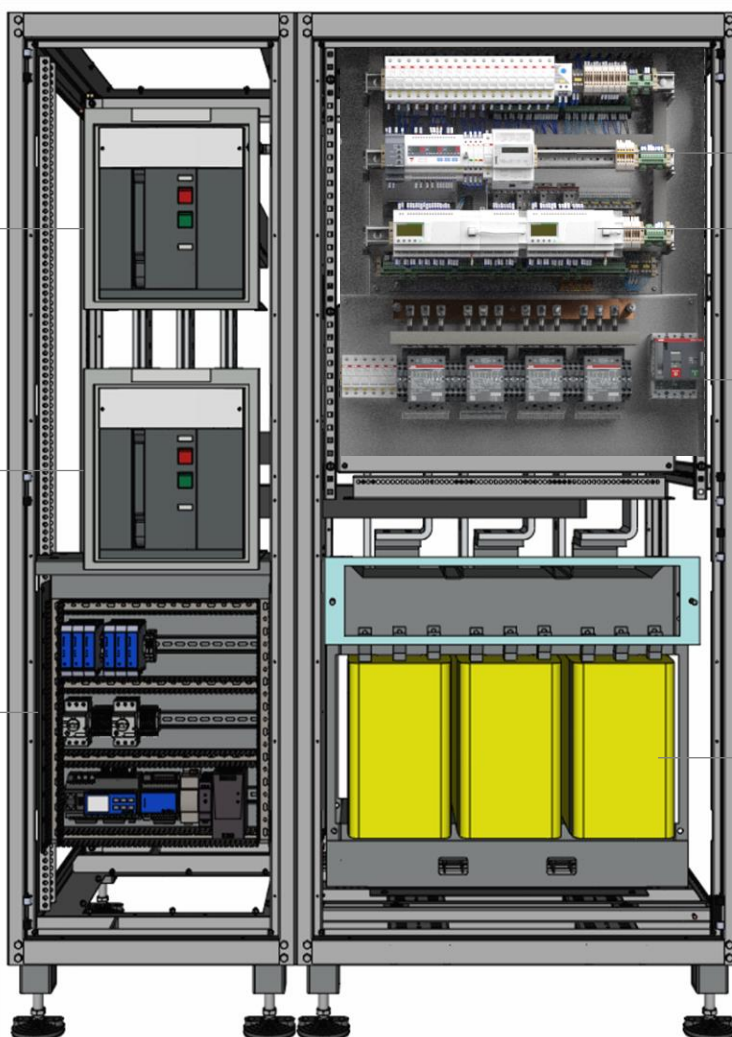


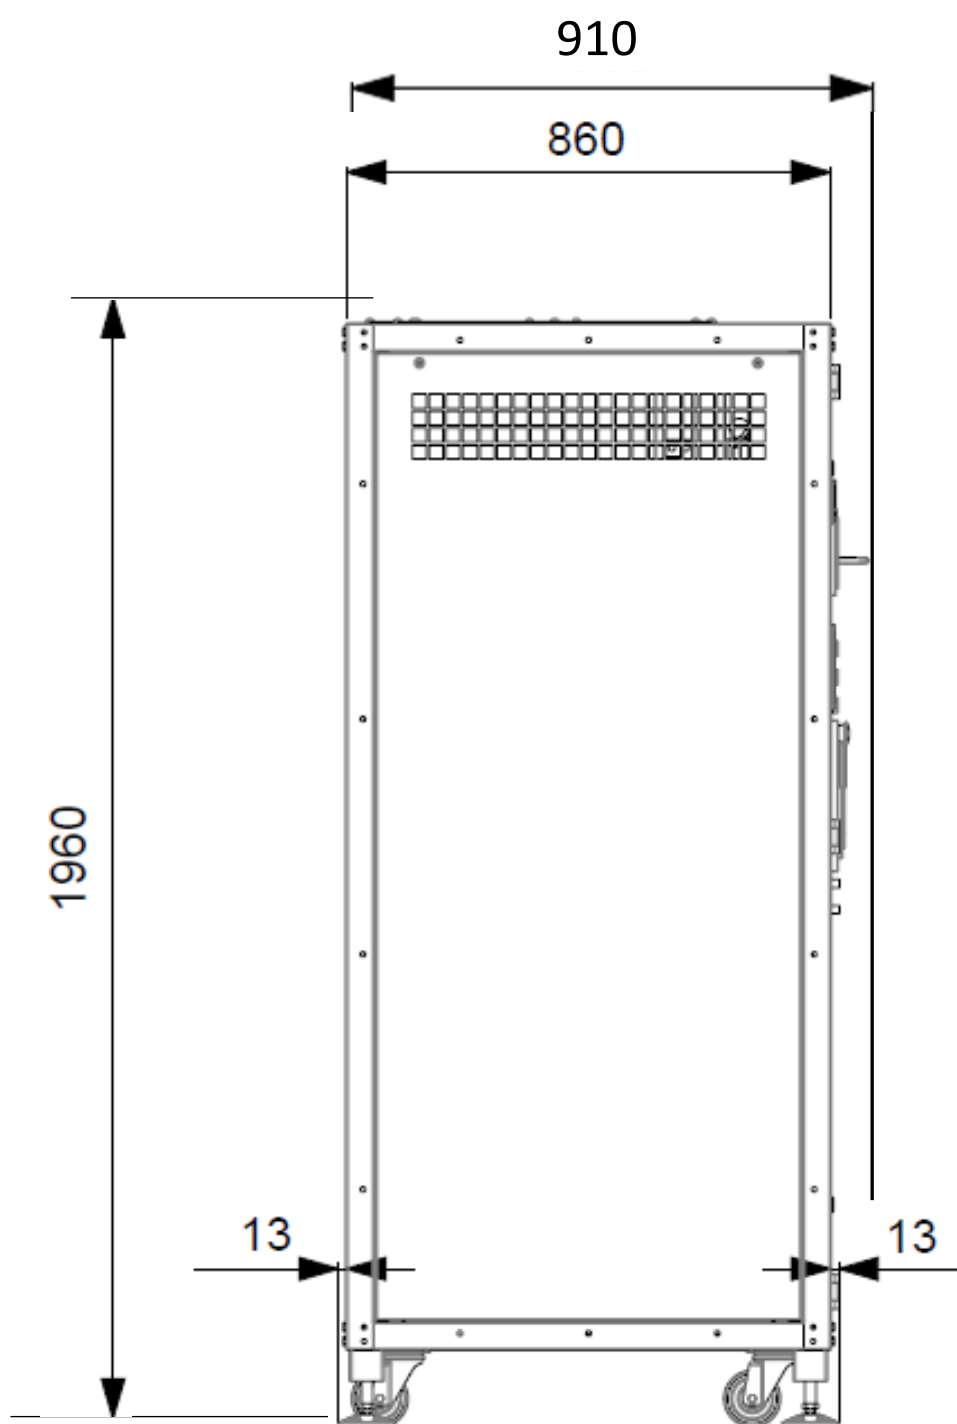

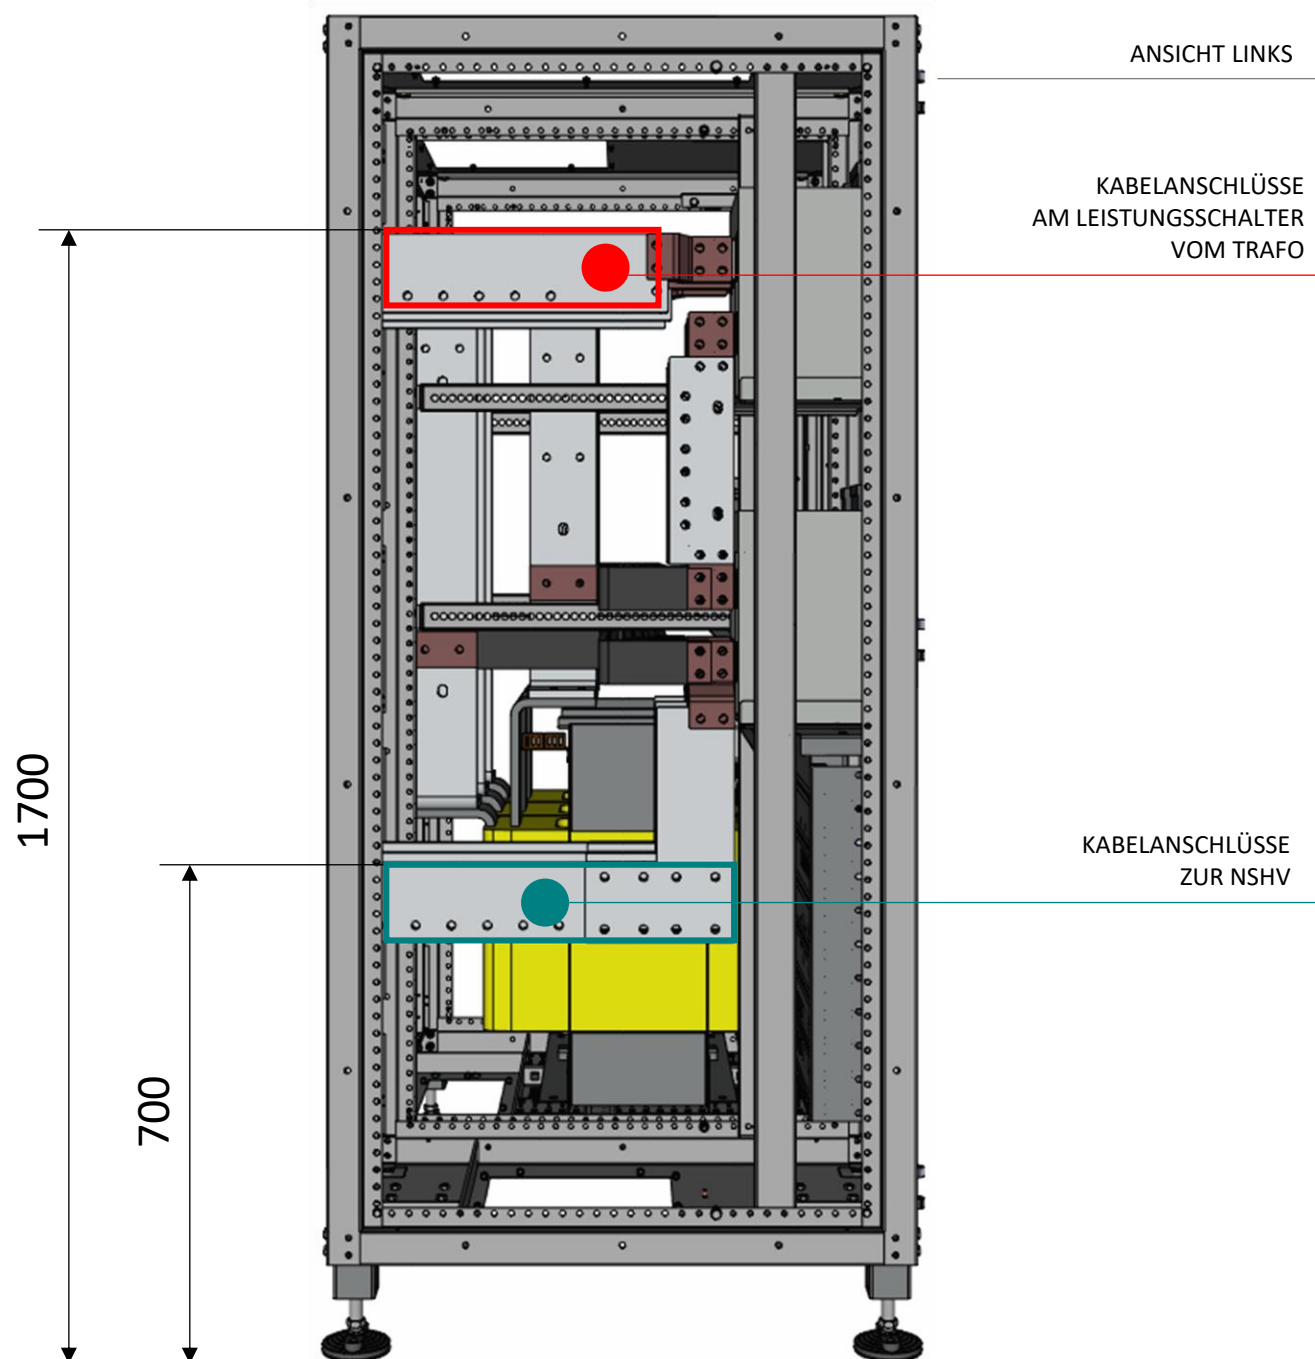


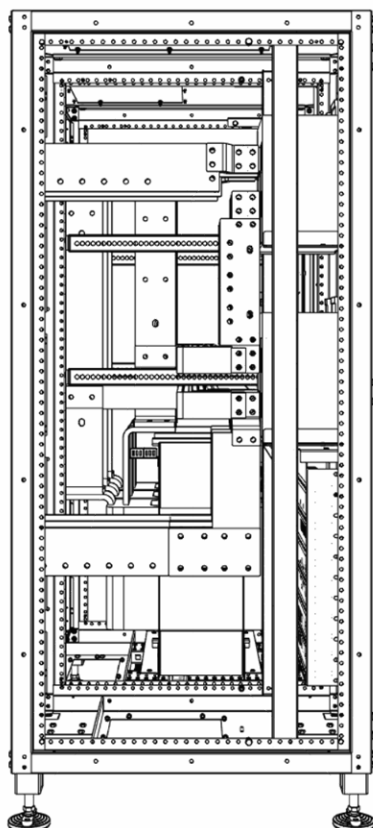
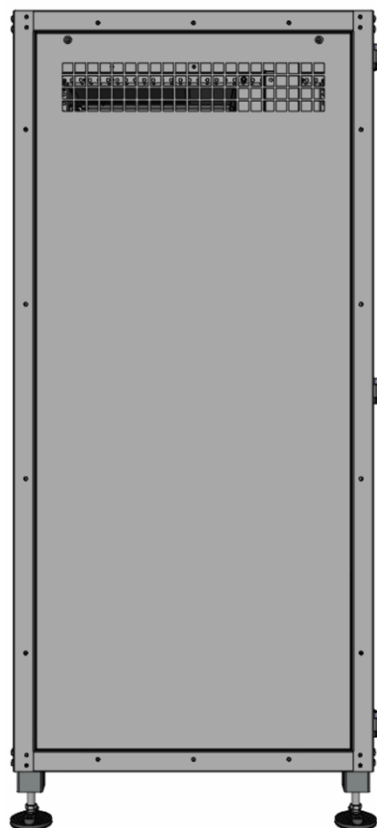


ANSICHT VON LINKS

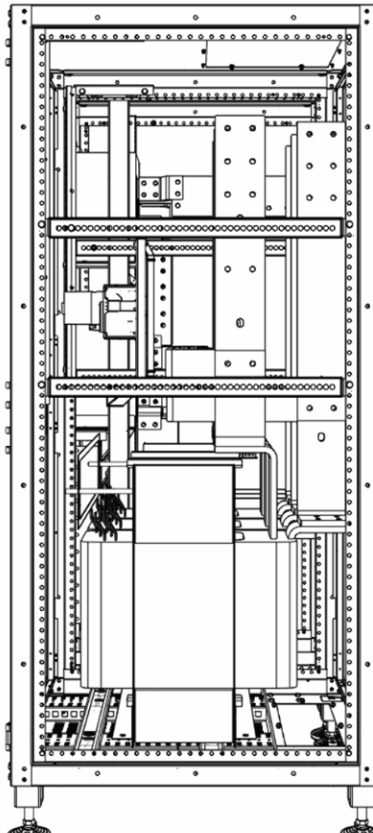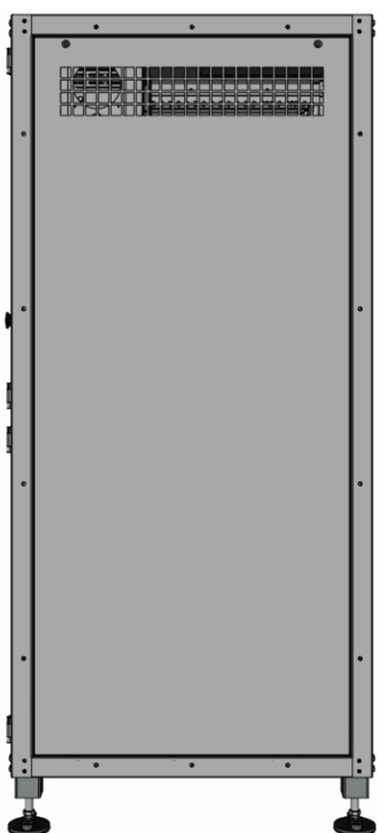

ANSICHT VON RECHTS

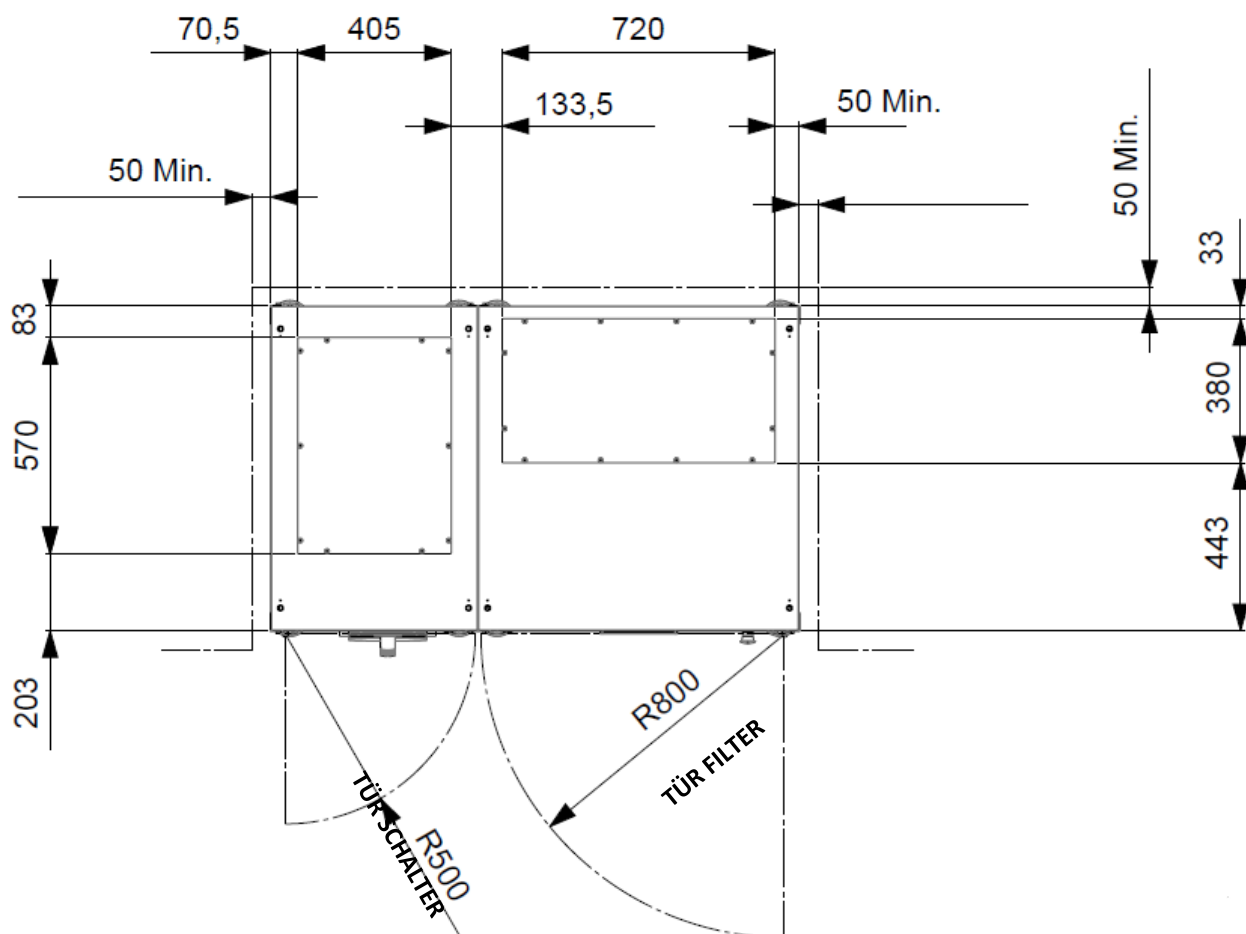

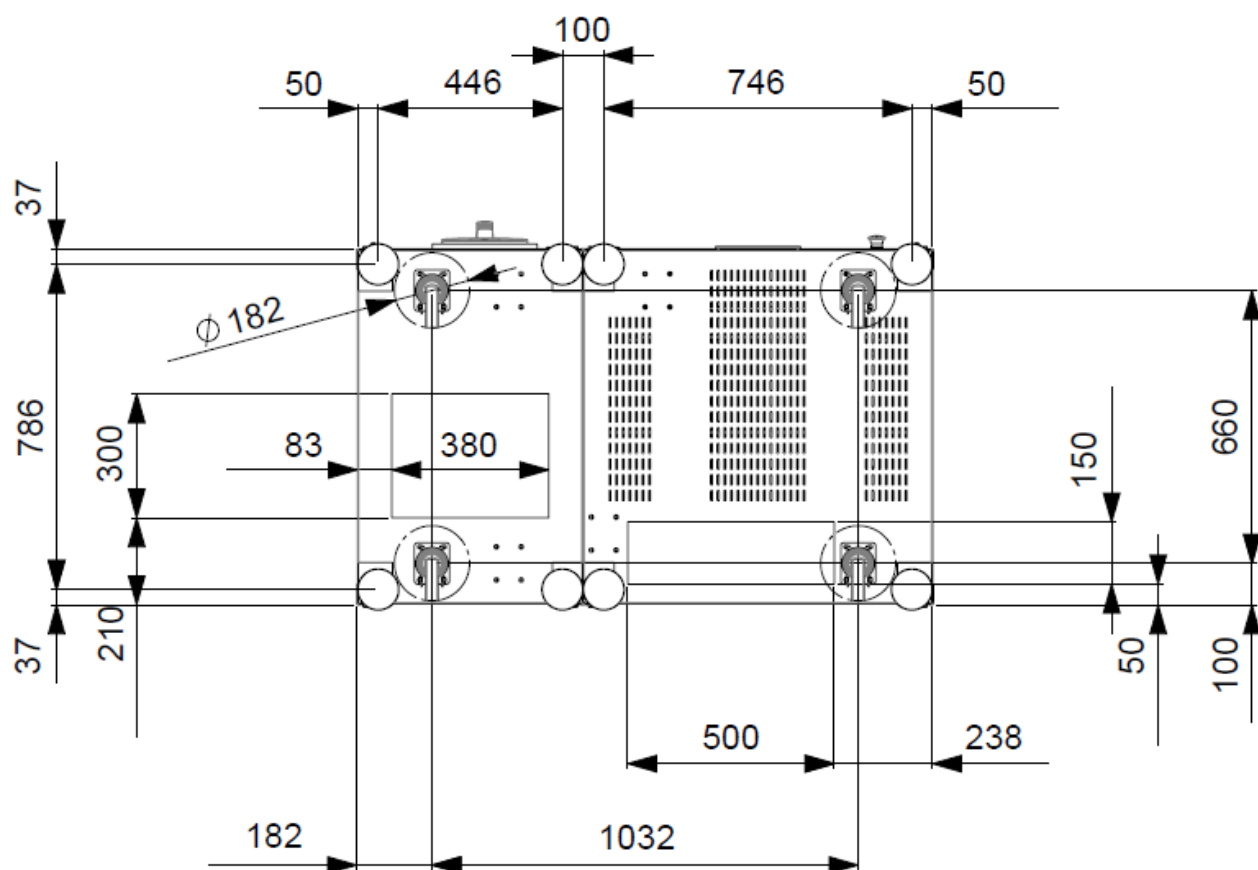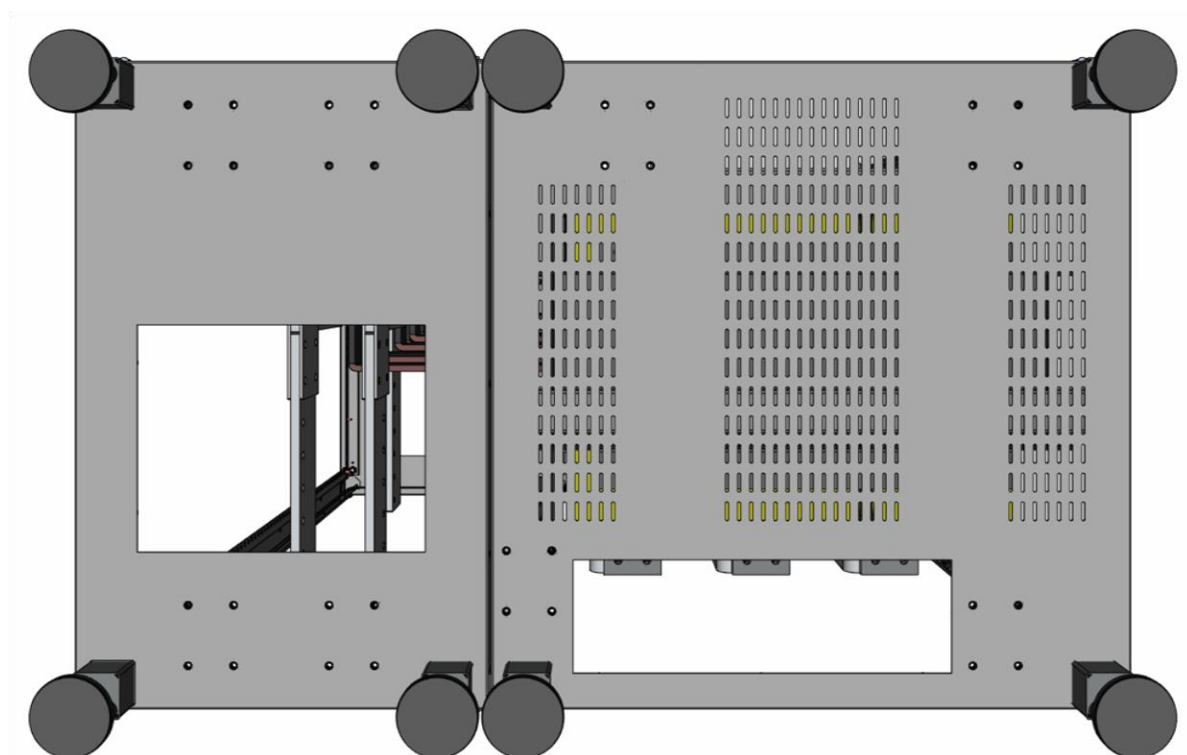

Mit 1 Leistungsschalter


Artikel-Nr.	Filter	Leistungsschalter	Maße B/H/T	Gewicht	Icw Filter	Icu Schalter
EF100_L125_16_1	1000A	1 x LS 1600A	1410/1960/860 mm	900 kg	50kA	50kA
EF100_L160_16_1	1000A	1 x LS 1600A	1410/1960/860 mm	940 kg	50kA	50kA


Mit 1 Leistungsschalter


Artikel-Nr.	Filter	Leistungsschalter	Maße B/H/T	Gewicht	Icw Filter	Icu Schalter
EF125_L125_16_1	1250A	1 x LS 1600A	1410/1960/860 mm	1020 kg	50kA	50kA
EF125_L160_16_1	1250A	1 x LS 1600A	1410/1960/860 mm	1060 kg	50kA	50kA
EF125_L182_20_1	1250A	1 x LS 2000A	1410/1960/860 mm	1100 kg	50kA	42kA


Mit 1 Leistungsschalter

Artikel-Nr.	Filter	Leistungsschalter	Maße B/H/T	Gewicht	Icw Filter	Icu Schalter
EF140_L160_16_1	1400A	1 x LS 1600A	1410/1960/860 mm	1200 kg	50kA	50kA
EF140_L182_20_1	1400A	1 x LS 2000A	1410/1960/860 mm	1240 kg	50kA	42kA
EF140_L200_20_1	1400A	1 x LS 2000A	1410/1960/860 mm	1280 kg	50kA	42kA

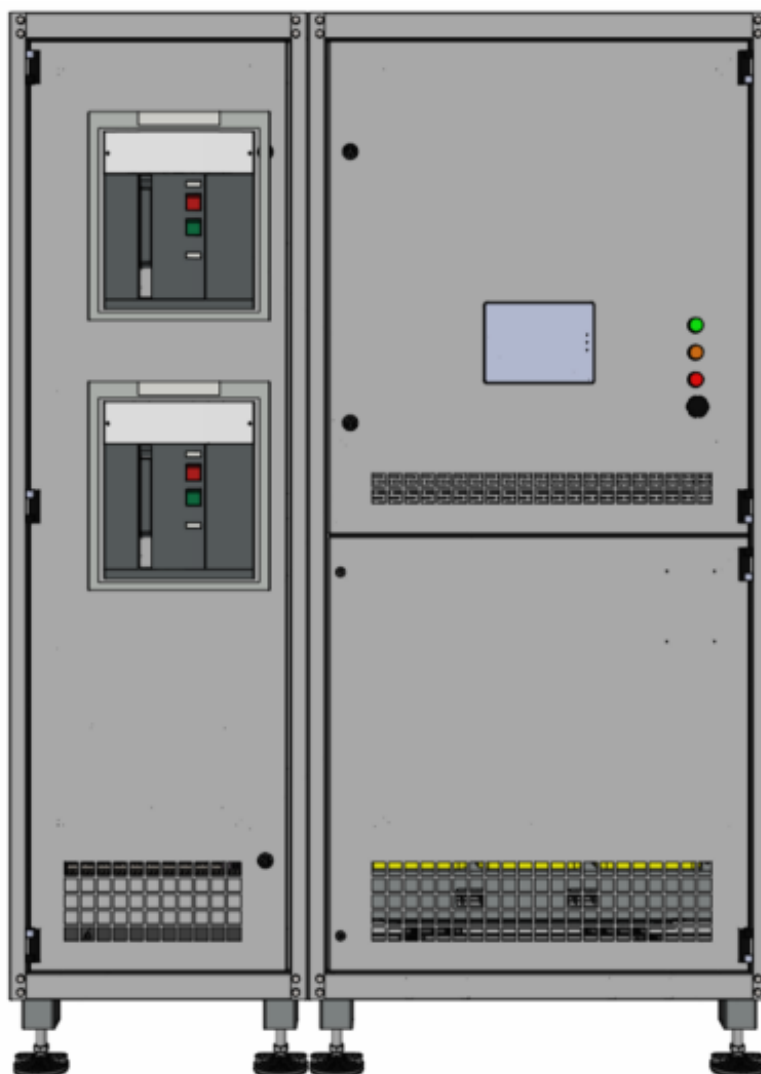

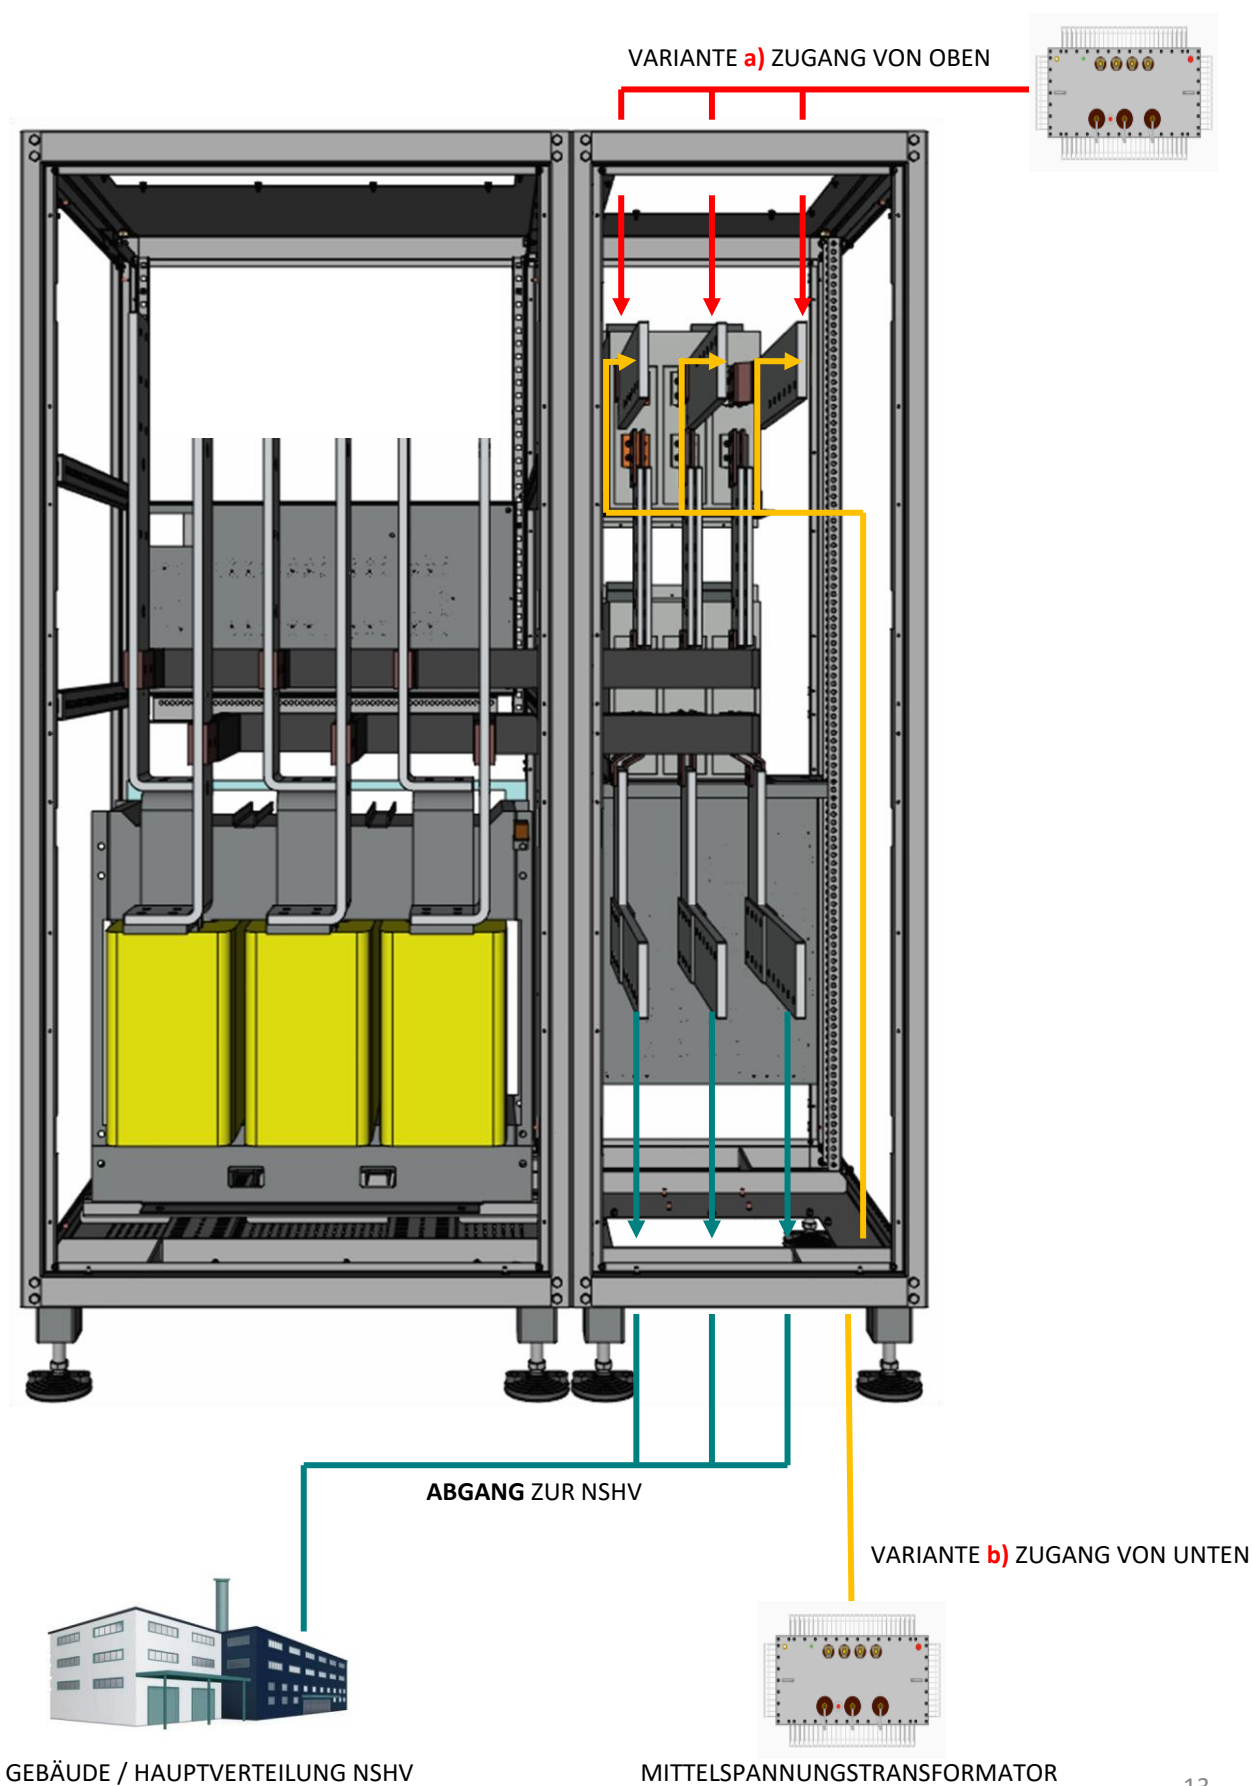

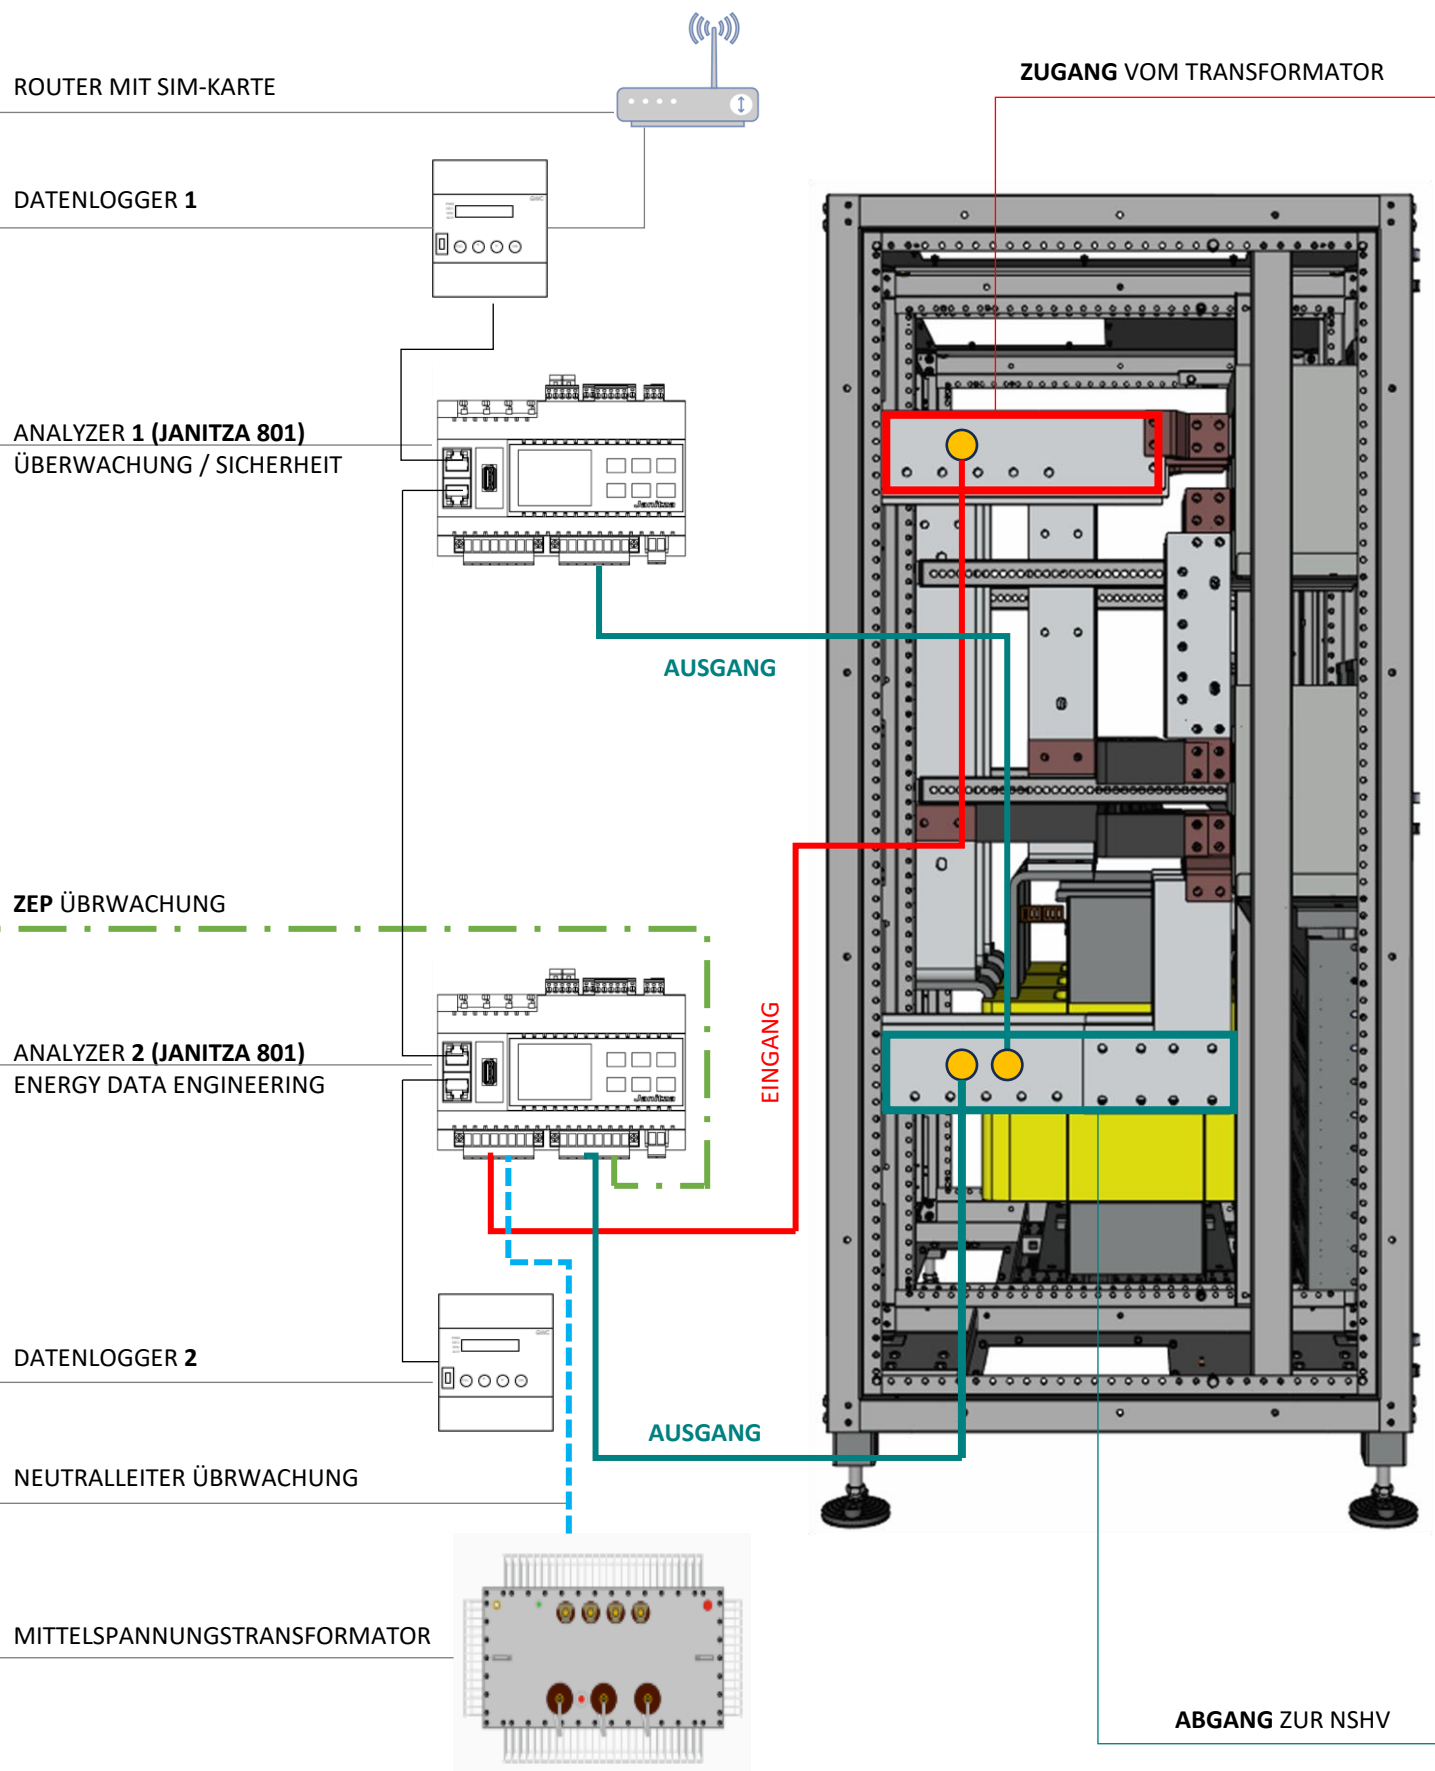


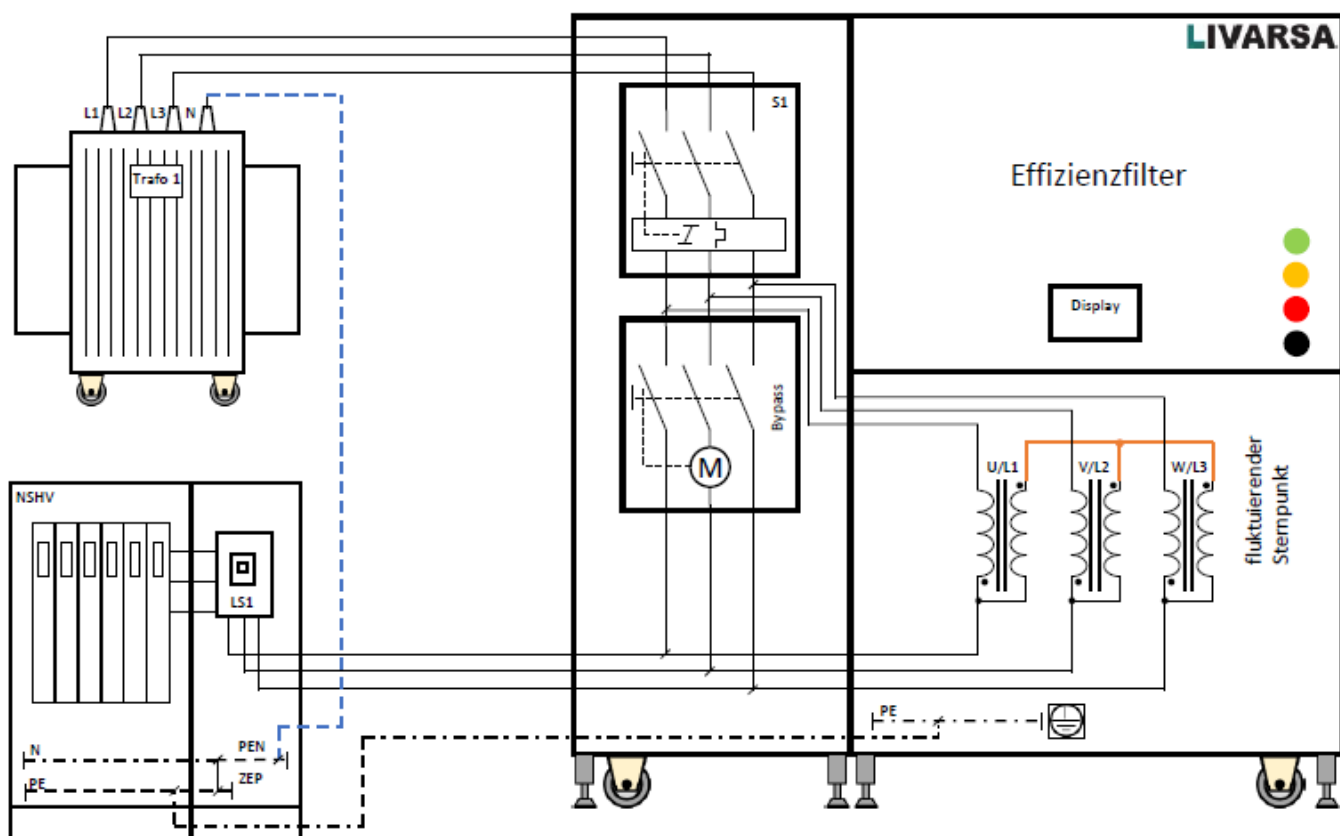

EINGANG FILTEREINHEIT

AUSGANG FILTEREINHEIT


STEUERWICKLUNGEN 1-4

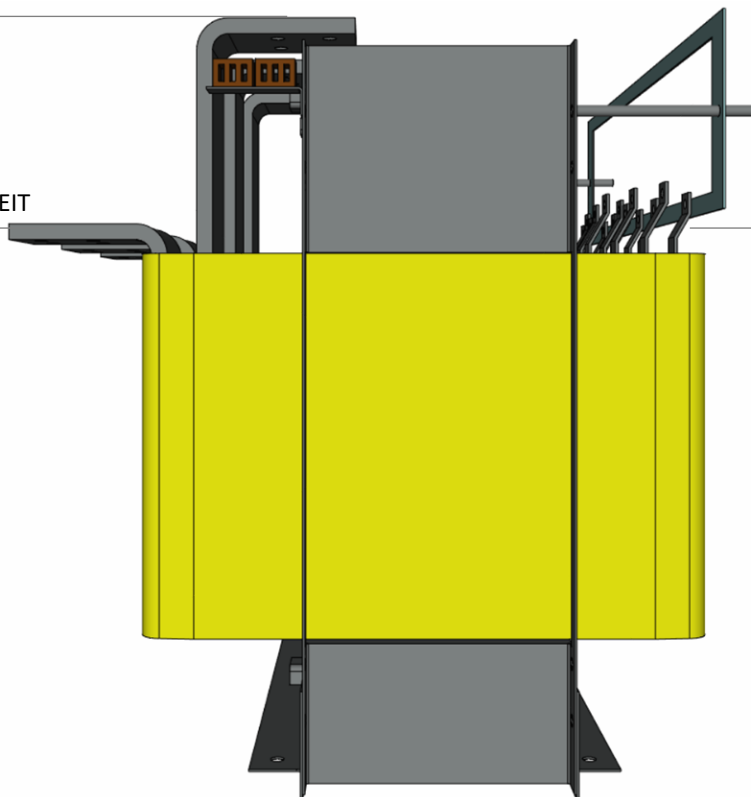

AUSGANG FILTEREINHEIT

EINGANG FILTEREINHEIT


STEUERWICKLUNGEN 1-4

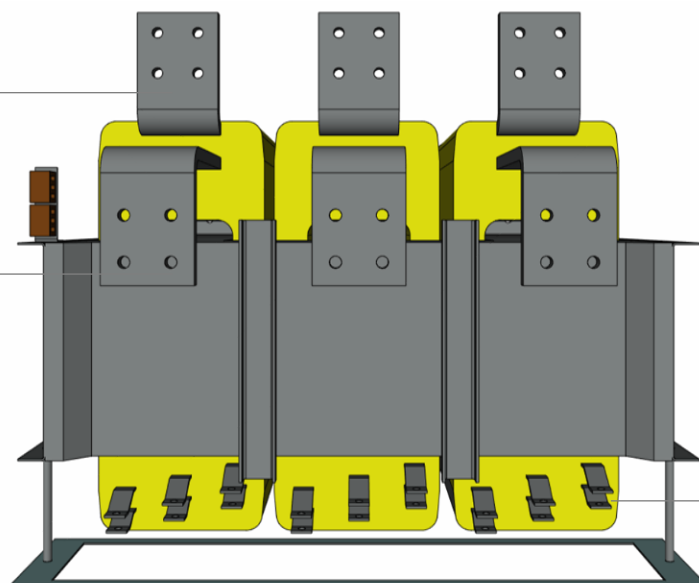

U

V

W


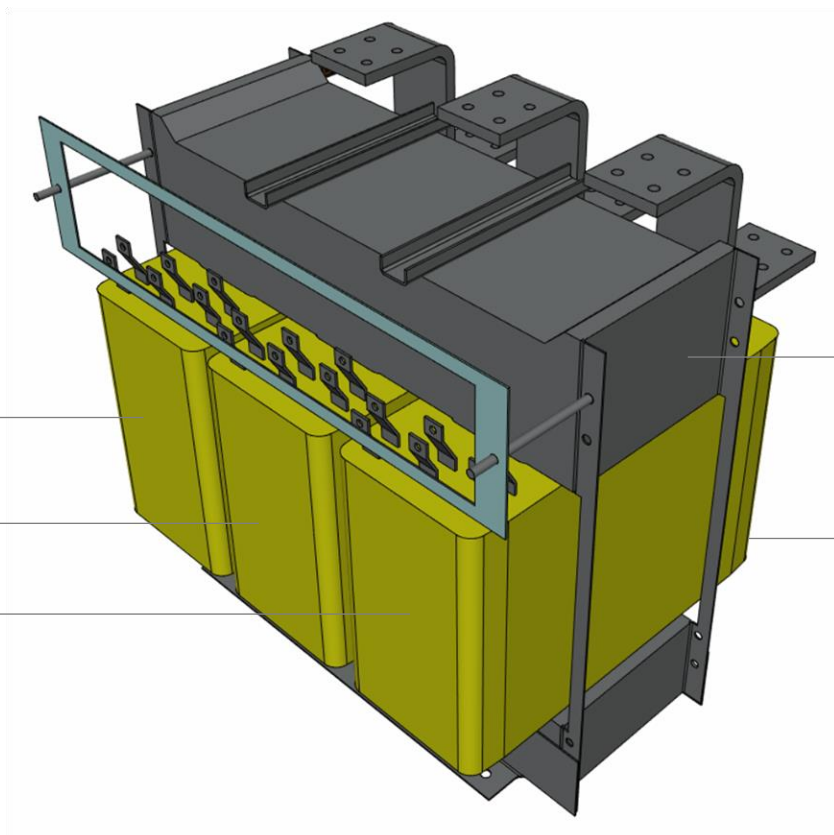



EISENKERN

ISOLIERPAPIER

ANSICHT VON OBEN

ANSICHT VON UNTEN

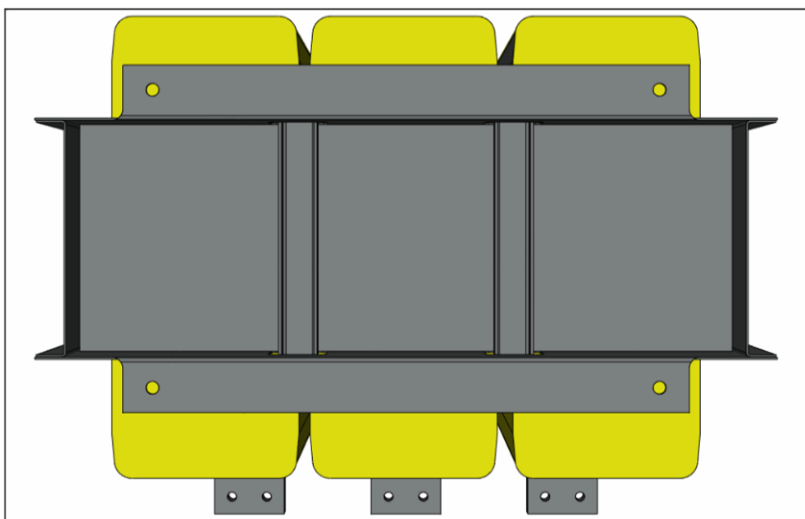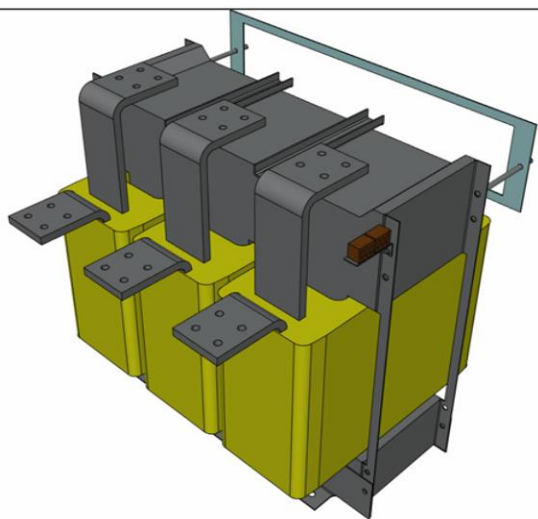

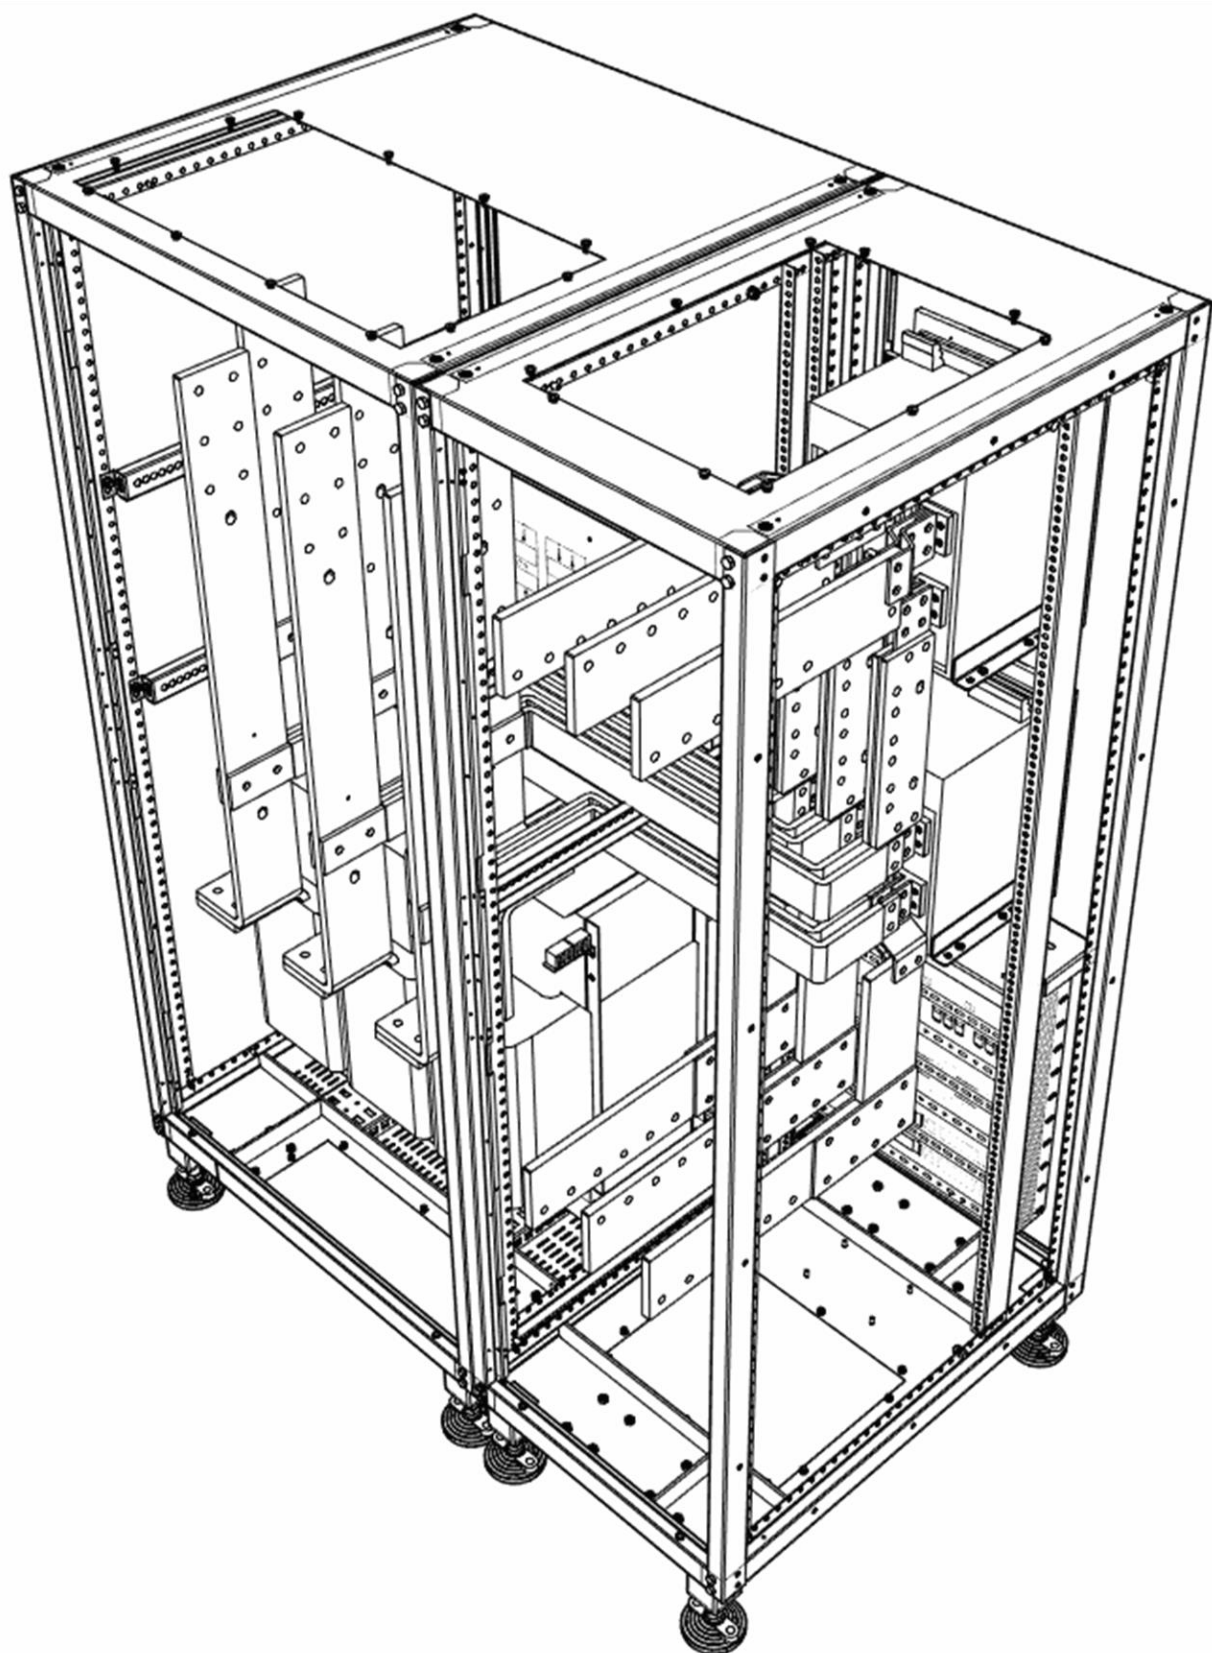

LIVARSA AG
Tunnelstrasse 5
(CH) 2540 Grenchen
Tel. +41(0)32 517 95 05
info@livarsa.ch

LIVARSA GmbH
Im Fruchtfeld 17
(D) 77791 Berghaupten
Tel. +49(0)7803 922 89 72
info@livarsa.de

Vertriebs- / Elektroinstallationspartner

www.LIVARSA.com